


Flex Pro IP67 7900lm 930

Artikelnummer 0068204

SYLVANIA


PROTM

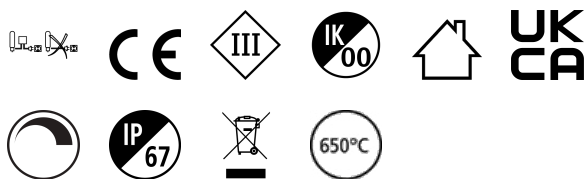

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 800 LEDs; 7900lm per 5m; 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technische Werte


Größe (mm)

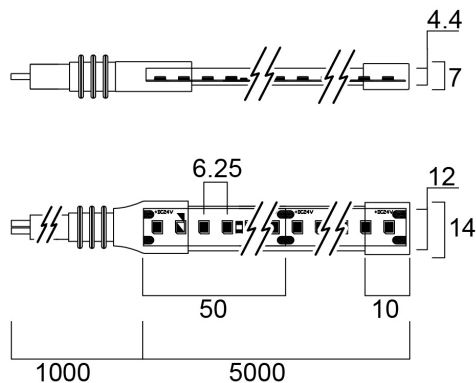

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Beam volume [m³]
0.5	1.63	116.8°	1.63	0.008	0.004
1.0	3.25	116.8°	3.25	0.033	0.016
1.5	4.88	116.8°	4.88	0.074	0.024
2.0	6.50	116.8°	6.50	0.133	0.033
2.5	8.13	116.8°	8.13	0.208	0.042
3.0	9.75	116.8°	9.75	0.297	0.050

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 116.8°)



Flex Pro IP67 7900lm 930

Artikelnummer 0068204

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Flex Pro IP67 7900lm 930
Technologie	LED
Montage	Other
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4279519
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φuse)	7900
Leuchtenlichtstrom (lm)	7900
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	62.5
Leistungsaufnahme gesamt (W)	63
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	2600
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	N/A

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L80B20	54000
Lebensdauer - L90B10	36000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP67
IK Schutzart	IK00
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	12
Nominale Produkthöhe (mm)	4
Gewicht (kg)	0.35

Packaging

EAN Code	5410288682044
Einzelverpackung Länge (cm)	29.5
Einzelverpackung Breite (cm)	27.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288682041
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	31.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40