


## SCN-P360K306.03

**Détecteur de présence 360° KNX avec réglage de la valeur de seuil lumineux, 3 capteurs, noir mat**

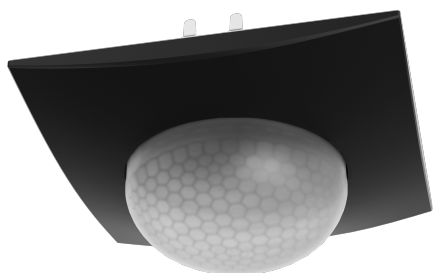

### Description du produit :

Le détecteur de présence MDT est conçu pour un montage en plafond dans une boîte d'encastrement. Les mouvements sont détectés dans un diamètre allant jusqu'à 11 m et la présence est détectée dans un diamètre allant jusqu'à 5 m. Les capteurs peuvent être attribués à trois sorties d'éclairage différentes, un canal d'alerte et une sortie CVC. Le comportement du détecteur de présence peut grandement être influencé par des objets de verrouillage et des scénarios paramétrables. Réglage intégré de la valeur de seuil lumineux pour jusqu'à 3 canaux.

### Fonctions du produit :


- Réglage intelligent de la valeur de seuil lumineux jusqu'à 3 canaux
- **Vaste application**
- 3 capteurs avec lentille de détection de présence
- **Réglage de la sensibilité au déclenchement et à la présence pour la fonction Jour, Nuit et Alerte**
- **Portée Ø 11 m, présence Ø 5 m**
- **3 canaux lumineux, analyse individuelle des capteurs**
- 1 canal CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et 1 canal d'alerte / de signalement
- **Présence de courte durée pour réduire la temporisation**
- **Fonction de commutation intelligente pour mode de fonctionnement automatique et manuel**
- Fonction de verrouillage et de forçage avec retour
- Fonction Jour/Nuit avancée avec le deuxième objet de commutation
- **Veilleuse à LED blanche intégrée**
- Fonction de rétro-éclairage pour quitter la pièce
- **Prévention des messages erronés pour le canal d'alerte grâce à une sensibilité réduite et à une fenêtre d'observation réglable**
- 3 ans de garantie produit

## Caractéristiques techniques :


|                             |                                         |                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Appareil</b>             | Type d'appareil                         | Détecteur de présence SCN                      |
|                             | Numéro d'article                        | SCN-P360K306.03                                |
|                             | EAN / GTIN                              | 4251916113841                                  |
|                             | Couleur                                 | Noir mat                                       |
|                             | Poids, brut (emballage inclus)          | 0.083 kg                                       |
|                             | Indice de protection                    | IP20                                           |
|                             | Type de montage et fixation             | Montage encastré *1                            |
|                             | Anneau de support fourni à la livraison | Anneau de support A                            |
|                             | Hauteur de montage conseillée           | 2 ... 4 m                                      |
|                             | Poids, net                              | 0.054 kg                                       |
| <b>Usage</b>                | Nombre de LED                           | 1 x rouge/vert (état), 1 x blanc (veilleuse)   |
| <b>Entrées</b>              | Nombre de capteurs                      | 3                                              |
|                             | Plage dynamique                         | 5 ... 1000 Lux                                 |
|                             | Ø portée                                | 11 m                                           |
|                             | Ø présence                              | 5 m                                            |
|                             | Angle de détection horizontal           | 360°                                           |
|                             | Sensibilité réglable                    | 10 niveaux                                     |
| <b>Sorties</b>              | Réglage de la valeur de seuil lumineux  | Oui, jusqu'à 3 canaux                          |
|                             | Fonction de rétro-éclairage             | Oui                                            |
| <b>KNX</b>                  | Tension nominale KNX                    | 30 V DC SELV                                   |
|                             | Plage de tension KNX                    | 21 ... 31 V DC SELV                            |
|                             | Puissance absorbée bus KNX, type        | < 0,3 W                                        |
|                             | Media KNX                               | TP-256 avec prise en charge des trames longues |
|                             | Programme d'application KNX             | à partir d'ETS 4                               |
| <b>Conditions ambiantes</b> | Température ambiante en fonctionnement  | 0 ... 40 °C                                    |
|                             | Stockage                                | -20 ... +55 °C                                 |
|                             | Humidité ambiante                       | < 95 %                                         |
|                             | Condensation autorisée                  | Non                                            |
| <b>Raccordements</b>        | Type de raccordement KNX                | Borne à fiche KNX                              |
|                             | Diamètre de ligne KNX                   | 0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide              |

\*1 Montage en plafond dans la boîte d'encastrement à l'aide des anneaux de support fournis.

## Exemple de raccordement :

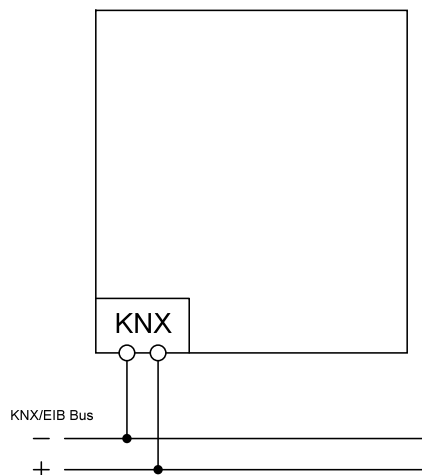

## Zone de détection et présence :

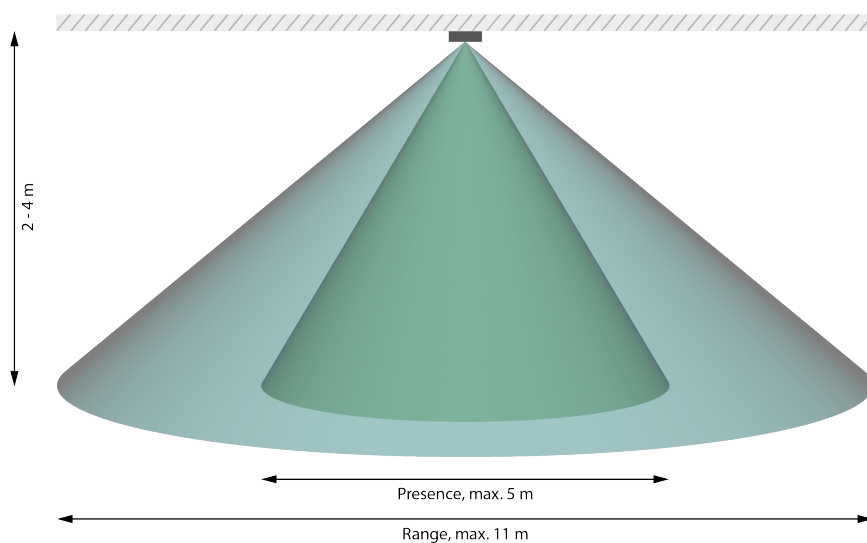

## Dessin coté :

