


QUADRO 1200x300 840 DALI

Artikelnummer 0044711



SYLVANIA

Technische Werte

Größe (mm)

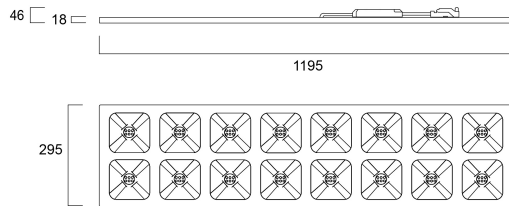

Photometrie



Allgemeine Daten

Produktname	QUADRO 1200x300 840 DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting, Suspended
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4279457
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4650
Systemeffizienz (lm/W)	137
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	75
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 16
Photobiological Risk Group	RG1

QUADRO 1200x300 840 DALI

Artikelnummer 0044711

SYLVANIA

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	34
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast multiwatt
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	5.5
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	37
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	59
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	59
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	88000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Länge (mm)	1195
Breite (mm)	295
Nominale Produkthöhe (mm)	18
Gewicht (kg)	3.717

Packaging

EAN Code	5410288447117
Einzelverpackung Länge (cm)	120.0
Einzelverpackung Breite (cm)	3.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	36.9
DUN 14 (außen)	15410288447114
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	121.5
Außenverpackung Breite (cm)	14.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	38.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45