

49W/T5/830 FHO


Code article 0002778

SYLVANIA



Atouts techniques

Dimensions (mm)

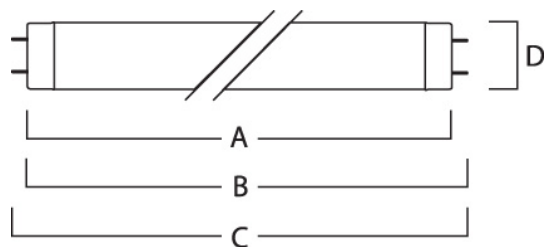

Photométrie

Données générales

Nom du produit	49W/T5/830 FHO
Technologie	Fluorescent
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
Numéro virtuel FI	4944343
Numéro virtuel SE	8356550
E-number Norway	3800912

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	4900
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	4350
Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	4900
Efficacité (protection) (lm/w)	88
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	35
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
Colour Code	830
IRC (Ra)	85
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.97

49W/T5/830 FHO

Code article 0002778

SYLVANIA

Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.95
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.88

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	49
Wattage (W)	49.00
Actuel (A)	0.260
Primary Supply/Product voltage - min (V)	171
Primary Supply/Product voltage - max (V)	211
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Drive current (mA)	260
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	55

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	24000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	24000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.84

Données physiques

Longueur (mm)	1450.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	1449.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1453.7-1456.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1463.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.109

Emballage

Product EAN number	5410288027784
Longueur simple de l'emballage (cm)	146.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	1.9
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (inner)	15410288027781
Units per outer package	25
Packaging outer length / height (cm)	148.0
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	10.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes