

Sense Round



Sense Blanc 190 IsoSafe 670lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212266
EAN: 7021982122668



Électrique

Wattage du système: 6.5W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 670lm
Efficacité: 103 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 190
Cut-out (mm): 170
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25
Poids (kg) brutto/netto: 0.648 / 0.505

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 195 x 195 x 75

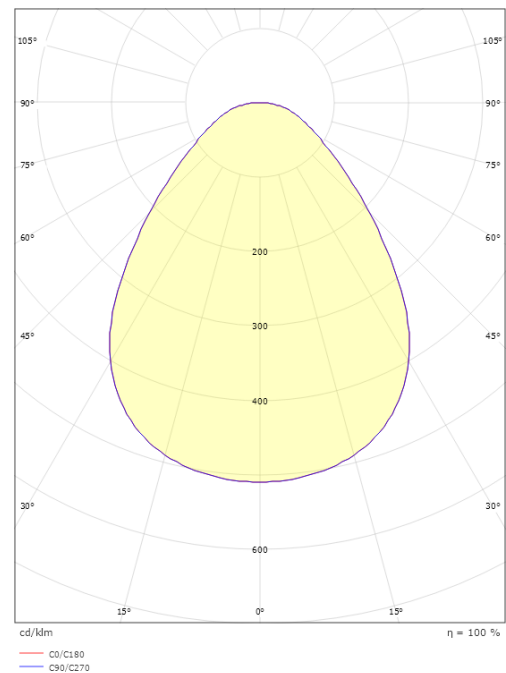

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 6 8