

# KubiXx 4000K 19KLM WIDE PIR

Code article 0062135

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 19300lumens, 110W, 175lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

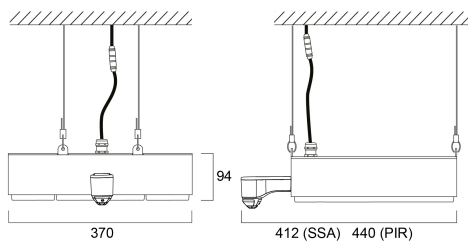


### Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E108	E109
0.5	0.65 0.65	8745	16106	15863
1.0	1.36 1.36	14111	4534	3962
1.5	2.08 2.07	6361	1700	1774
2.0	2.73 2.76	3575	1039	996
2.5	3.41 3.45	2290	646	639
3.0	4.09 4.14	1590	448	444

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 69.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 68.6°)



# KubiXx 4000K 19KLM WIDE PIR

Code article 0062135

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	KubiXx 4000K 19KLM WIDE PIR
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montage	Suspended
Built in presence detector	PIR
Fixture rating	Enclosed
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-40°C...+40°C
ETIM Class	EC001716
Warranty	5 ans

## Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	19300
Luminaire efficacy (lm/W)	175
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Glare control	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	110
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	DALI-2
Drive current (mA)	800
Courant d'appel (A)	65
Inrush Duration (µs)	268
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	5
Max. products per 13A C Breaker	7
Max. products per 16A C Breaker	8
Max. products per 20A C Breaker	10
Max. products per 10A B Breaker	3
Max. products per 13A B Breaker	4
Max. products per 16A B Breaker	5
Max. products per 20A B Breaker	6

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	120000
Lifespan L80 B20	95000
Lifespan L90 B10	45000

# KubiXx 4000K 19KLM WIDE PIR

Code article 0062135

**SYLVANIA**

## Données physiques

Housing colour	Grey
IP rating	IP65
IK rating	IK06
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	440
Largeur (mm)	370
Nominal Product Height (mm)	94
Poids (kg)	4.9

## Emballage

Product EAN number	5410288621357
Longueur simple de l'emballage (cm)	48.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	41.0
Packaging single depth (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621357
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	41.0
Packaging outer depth (cm)	26.0

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-40