




Plafonniers et appliques
4051859946779
L 171, B 123, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
gris

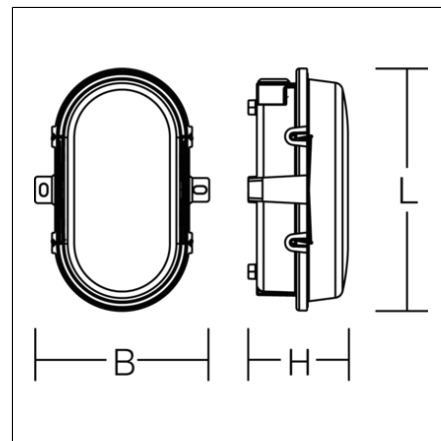

Luminaire ovale LED en matière synthétique robuste, plat. Corps en matière synthétique. Diffuseur en verre cristallin trempé structuré, opalin. Fixation du diffuseur par ressorts de serrage. Éclairage homogène sur toute la surface. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus élevé. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Montage rapide grâce aux languettes de fixation sur l'extérieur. Platine interchangeable et escamotable. 3 entrées de câbles. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Paramètres fonctionnels de détecteur de mouvement : Détecteur HF de 5,8 GHz. Temps de maintien : 5 sec. - 10 min , réglable sur 4 niveaux. Angle de détection : 360° montage au plafond, 150° montage mural . Portée : jusqu'à 6 m (en fonction de la hauteur de montage). Hauteur de montage : jusqu'à 4 m. Capteur de luminosité : arrêt/30 lx

Données du produit

Longueur L	171 mm
Largeur B	123 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	431 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	830 lm 1050 lm
Puissance du système	6.8 W 8.4 W
Efficacité lumineuse	122 lm/W 125 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	25,3 26,1
Angle de rayonnement	down 119°/115° 119°/114° up 180°/180°
Durée de vie LED	35000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	6 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Courant d'appel / Temps d'allumage	/ 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 90 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	750 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	-20 °C à + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC