


Metallschutzschlauch für Ex Anwendungen

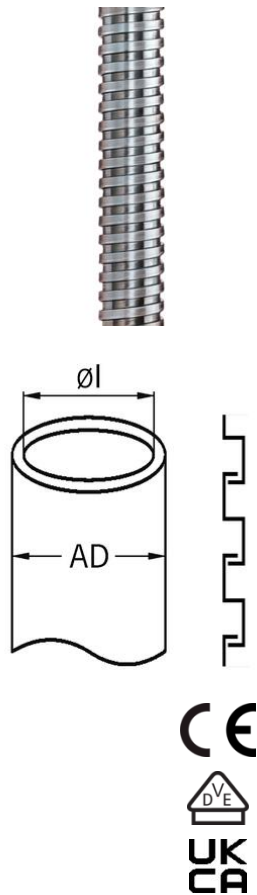

Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- SPR-AS

Artikel-Nr.:	1010.111.008
E-Nr.:	125450099
EAN:	7611614015033
Material	Stahl verzinkt
Eigenschaften	Hochflexibel, zugfest, querdruckbelastbar
Anwendung	Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform G, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 40
Einsatztemperatur	-50°C / +250°C
Aussendurchmesser	10 mm
Innendurchmesser	8 mm
Biegeradius statisch	20 mm
Biegeradius dynamisch	50 mm
Hülse	5031.027.007
Versand	50