

basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc

Casambi Ready Funk-Sensor



Produktbeschreibung

- _ Bestandteil des basicDIM Wireless Systems (Casambi ready)
- _ Umgebungslichtabhängige Steuerung und Anwesenheitserkennung
- _ Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät
- _ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf
- _ Stromversorgung über das Netz
- _ Montagevarianten für abgehängte Decken und Massivdecken verfügbar
- _ Passive Infrared Sensor Technologie
- _ Inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- _ 5 Jahre Garantie

Website


<http://www.tridonic.com/28002801>



basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc

Casambi Ready Funk-Sensor

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

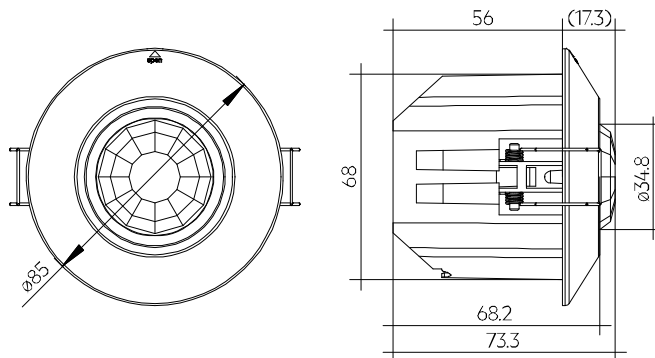

Bestelldaten

Typ	Artikelnummer	Abmessungen L x B x H	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc	28002801	85 x 85 x 73,3 mm	24 Stk.	0,09 kg

Technische Daten

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Typ. Leistungsaufnahme	0,17 W
Max. Leistungsaufnahme	< 0,5 W
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by	0,15 W
Montagehöhe	max. 4 m
Erfassungsbereich, Montagehöhe 3 m	ø 8 m
Erfassungswinkel	53°
Lichtmessung am Sensorkopf	1 – 2.000 lx (± 20 %)
Betriebsfrequenz Funk Transceiver	2,4 – 2,483 GHz
Max. Ausgangsleistung Funk Transceiver (E.R.I.P.) ^①	< + 20 dBm
Umgebungstemperatur ta	0 ... +50 °C
Lagertemperatur ts	-40 ... +85 °C
Schutzart	IP20

Prüfzeichen



Normen

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62479, EN 62493, AS/NZ 4268, FCC PART 15, UL 773A

① E.I.R.P.: Equivalent Isotropically Radiated Power (Äquivalente Isotrope Strahlungsleistung).