


SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM

Référence

927 266 209

Code GTIN

4015120077029



Description du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 24 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Plexi avec pictogrammes (Écran) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaires de secours à pictogramme
Contenu de livraison	Plexi avec pictogrammes (à commander séparément)
Information sur le produit	Prévu pour une utilisation en intérieur
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Non conforme AEL
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 370 mm x Largeur: 115 mm x Profondeur: 66 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 328 mm x Largeur 108 mm x Hauteur/ profondeur 195 mm
------------	---

Poids	144 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	24 - 230 V AC/DC

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Distance de visibilité	24 m
Hauteur des pictogrammes	120 mm
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	centralisé (source centrale)
Test automatique	-

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	927 801 979	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers la droite, visibilité 24 m (DIN)	4015120079054
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	927 801 919	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers la gauche, visibilité 24 m (DIN)	4015120079061

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM

Référence

927 266 209

Code GTIN

4015120077029

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	927 801 989	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le bas, visibilité 24 m (DIN)	4015120079078
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	927 801 939	Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le haut, visibilité 24 m (DIN)	4015120032547
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	927 802 079	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le bas, visibilité 24 m (DIN)	4015120079085
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	927 802 069	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, gauche/droite, visibilité 24 m (DIN)	4015120079092
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	927 802 049	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le haut, visibilité 24 m (DIN)	4015120032554
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	927 802 029	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers haut droite/haut gauche, visibilité 24 m (DIN)	4015120032561
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	927 802 089	Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers bas droite/bas gauche, visibilité 24 m (DIN)	4015120032578

Fixations

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	927 909 719	Set de suspension à tube pour série SLX/ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	927 909 939	Équerre de fixation murale pour série SLX/ELX, 110 mm	4015120077289
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	927 999 629	Cadre d'encastrement 370 (SLX 14)	4015120077104

Dimensions





Schéma électrique

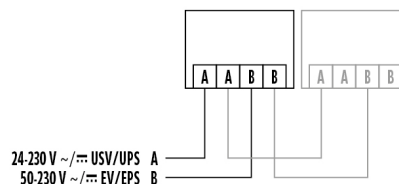

Raccordement standard (optionnel en série avec d'autres luminaires de secours)

Description détaillée du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 24 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Plexi avec pictogrammes (Écran) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire