


START Track Spot L DALI 4450lm 930 MB WHT

Artikelnummer 0004929


SYLVANIA

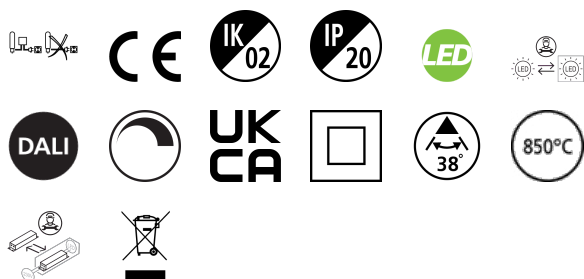

Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 4448 Lm, 57 W, 78 Lm/W, 3000 K, drive current: 1400 mA, CRI 90, 38° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

Technische Werte


Größe (mm)

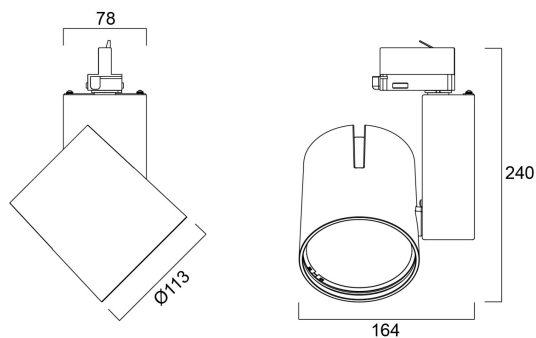

Photometrie

0.5	0.34	50°	50°	3040
		50°	50°	1365
1.0	0.68	50°	50°	760
		50°	50°	521
1.5	1.02	50°	50°	375
		50°	50°	142
2.0	1.36	50°	50°	190
		50°	50°	70
2.5	1.70	50°	50°	125
		50°	50°	39
3.0	2.04	50°	50°	84
		50°	50°	28

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 37.6°)
 Illuminance [lx]



START Track Spot L DALI 4450lm 930 MB WHT

Artikelnummer 0004929

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Track Spot L DALI 4450lm 930 MB WHT
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4274455
E-Nummer SE	7426211
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4448
Systemeffizienz (lm/W)	78
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	38
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	57
Stromstärke (A)	0.23
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Betriebsgerätemontage	Integral
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	1400
Einschaltstrom (A)	30
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	79500
Lebensdauer - L90B50	69500
Lebensdauer - L90B20	54500
Lebensdauer - L90B10	47500

START Track Spot L DALI 4450lm 930 MB WHT

Artikelnummer 0004929



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	High-gloss
Breite (mm)	164
Nominale Produkthöhe (mm)	240
Gewicht (kg)	1.398

Packaging

EAN Code	5410288049298
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	20.0
DUN 14 (außen)	05410288049298
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	25.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25
Nur für trockene Umgebungen	Ja