


## BE-GT08W.01

### Tastiera in vetro Plus 8 canali KNX, bianco

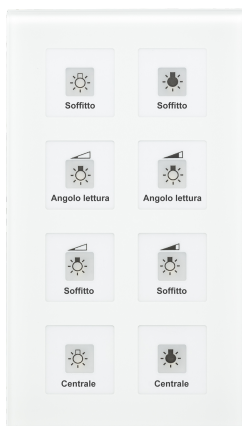

#### Descrizione prodotto:

La tastiera in vetro Plus 8 canali MDT è una tastiera KNX con 8 tasti e LED di stato bianco/rosso. I tasti possono essere configurate come tasto singolo o in orizzontale a coppie. Oltre a commutazione, dimmerazione, veneziana e invio valori, sono disponibili numerose funzioni, ad es. scenari. La tastiera in vetro Plus è dotata di 4 blocchi logici integrati.

#### Funzioni prodotto:

- **Pellicola di personalizzazione (numero articolo: ZFOL-GT) è inclusa nella fornitura**
- I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo
- Invio valori, controllo forzato e comando di commutazione regolabili
- Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti
- Retroilluminazione perimetrale
- **LED bianco/rosso per superficie sensore**
- **Luminosità LED controllabile mediante oggetto giorno/notte su 5 livelli**
- Funzionamento a uno o due tasti per funzione dimmer/veneziana
- Installazione da incasso in scatola, pellicola per personalizzazione fornita in dotazione
- Dimensioni (H x L): 163 x 92 mm
- Accoppiatore bus integrato
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

## Dati tecnici:

|                              |                                               |                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dispositivo</b>           | Tipo di dispositivo                           | Tastiera in vetro BE               |
|                              | Codice articolo                               | BE-GT08W.01                        |
|                              | EAN / GTIN                                    | 4251916110222                      |
|                              | Colore                                        | Bianco                             |
|                              | Dimensioni (H x L x P)                        | 163 x 92 x 28 mm                   |
|                              | Peso lordo (incl. imballo)                    | 0.315 kg                           |
|                              | Classe di protezione                          | IP20                               |
|                              | Tipo di montaggio e fissaggio                 | Montaggio da incasso <sup>*1</sup> |
|                              | Telaio di supporto fornito in dotazione       | Telaio di supporto B               |
|                              | Posizione di montaggio                        | qualsiasi                          |
|                              | Peso netto                                    | 0.285 kg                           |
| <b>Operazione</b>            | Numero di tasti                               | 8 tasti                            |
|                              | Numero di LED                                 | 8 rosso/bianco (stato)             |
| <b>Uscite</b>                | Funzione luce di orientamento                 | Sì                                 |
| <b>KNX</b>                   | Tensione nominale KNX                         | 30 V DC SELV                       |
|                              | Intervallo di tensione KNX                    | 21 ... 31 V DC SELV                |
|                              | Consumo energetico bus KNX tipico             | < 0,3 W                            |
|                              | Mezzo KNX                                     | TP-256                             |
|                              | Programma applicativo KNX                     | a partire da ETS 3                 |
| <b>Condizioni ambientali</b> | Temperatura ambiente durante il funzionamento | 0 ... 45 °C                        |
|                              | Stoccaggio                                    | -20 ... +55 °C                     |
|                              | Umidità                                       | < 95 %                             |
|                              | Formazione di condensa consentita             | No                                 |
| <b>Collegamenti</b>          | Sensore di temperatura                        | Senza                              |
|                              | Tipo di collegamento KNX                      | Terminale a innesto KNX            |
|                              | Sezione cavo KNX                              | Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm   |

<sup>\*1</sup> Il montaggio avviene in scatola da incasso a una distanza di 71 mm (centro-centro). Il terminale di collegamento del bus si trova nella scatola da incasso inferiore.

## Esempio di collegamento:

