

LED PIPE L900 NW

Code article 0051368


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Atouts techniques

Dimensions (mm)

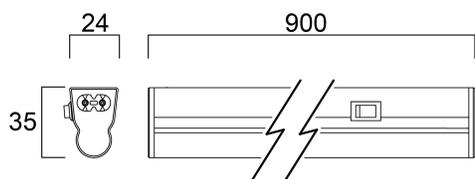

Photométrie

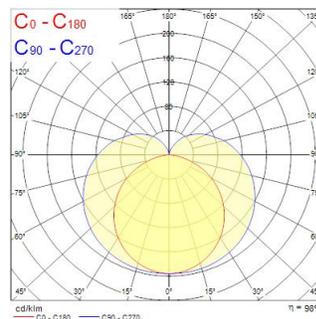

LED PIPE L900 NW

Code article 0051368

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	LED PIPE L900 NW
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
General application	Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC000109
Numéro virtuel FI	4278213
Warranty	3 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	990
Luminaire efficacy (lm/W)	110
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	9
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.5
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	100
Courant d'appel (A)	100
Inrush Duration (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	146
Max. products per 13A C Breaker	189
Max. products per 16A C Breaker	238
Max. products per 20A C Breaker	291
Max. products per 10A B Breaker	85
Max. products per 13A B Breaker	113
Max. products per 16A B Breaker	140
Max. products per 20A B Breaker	175
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Durée de vie

Lifespan L70 B50 | 30000

LED PIPE L900 NW

Code article 0051368

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	900
Largeur (mm)	24
Nominal Product Height (mm)	35
Poids (kg)	0.13

Emballage

Product EAN number	5410288513683
Longueur simple de l'emballage (cm)	90.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.6
Packaging single depth (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288513680
Units per outer package	30
Packaging outer length / height (cm)	92.0
Packaging outer width (cm)	25.5
Packaging outer depth (cm)	22.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40