

ARTICLE NO. 5081-0275M


DOTLUX Bande LED SIDEVIEW 48W 8mm 2700K IP20 Rouleau de 5m avec câble de connexion de 50cm des deux côtés



page de l'article



- Bande LED flexible à émission latérale, idéale pour les applications courbes
- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie **Secure Solder Connect** évite les défaillances de certains segments
- Les pistes conductrices en cuivre renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

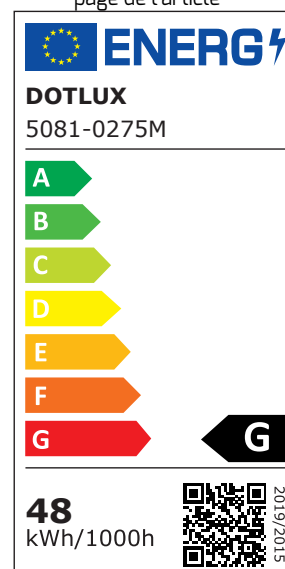

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.13

CONSOMMATION EN WATTS 48

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 3550

INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

LUMINOUS COLOR ambre

DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 2700

INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9

NOMBRE DE LED/M 112

FLUX LUMINEUX LM/M 705

CLASSE DE PROTECTION -

TYPE DE TENSION DC

ADHÉSIF Oui

LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 50

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 DC

GARANTIE EN ANNÉES 7

L80/B10 50000

GRADATION SANS GRADATEUR Non

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 DC

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 G

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C 100000

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 8mm

Hauteur: 1mm

DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	-
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Borne automatique
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	-
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTÉ à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC élÉMENT DE PROTECTION	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600729
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	48
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	25
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
MODE DE POSE	Autre
APPAREILLAGE	Non requis