


ARTIKEL NR. 5082-ORGBW5M

DOTLUX RGBW CURVE LED-Streifen 96W 12mm IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig

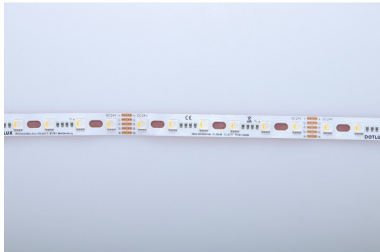

zur Artikelseite

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Beliebig biegsam und somit auch für Beleuchtungen an gebogenen Stellen und Ecken geeignet
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

zur Artikelseite

DOTLUX
5082-ORGBW5M

| | |
|---|----------|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | G |

96
kWh/1000h

2019/2015

WARENGRUPPE EC002706_Lichtschlauch/-band

NACHFOLGEARTIKEL -

VORGÄNGERARTIKEL 3947-ORGBWIP205M

GEWICHT IN KG 0.14
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 96
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 4300

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 12mm
Höhe: 2mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
LICHTFARBE mehrfarbig
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92
POWER-FACTOR 0,9
ANZAHL DER LED/M 60
TRENNBAR NACH MM 100
TC TEMPERATUR IN °C 67
LEISTUNG W/M 19,2
LICHTSTROM LM/M 864
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART DC
SELBSTKLEBEND Ja
SCHALTZYKLEN > 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24 DC
GARANTIE IN JAHREN 7
L80/B10 25000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24 DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 G
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 25000

| | |
|--|--------------------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 50000 |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| SCHUTZART (NEMA) | 1 |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| ART DER VERDRAHTUNG | Abschluss |
| ANSCHLUSSART_ | Flachstecker |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSFÜHRUNG | Band |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Ja |
| GEEIGNET FÜR DIMMER | Ja |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| MIT ANSCHLUSSSET | Nein |
| MIT ENDSTÜCK | Nein |
| MIT SCHUTZABDECKUNG | Nein |
| MONTAGEART | Aufbau/Einbau |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 50000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 13000 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | - |
| ELDAS-NR. | 941600749 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 96 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 12 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 2 |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL_ | 120 |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |