

Ceres Weiss 1500/2500 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 911126
 EAN: 7021989111269
 Ersetzt: 911121



Elektrisch

Leistung: 13W/24W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1390lm/1480lm/2240lm/2400lm
 Lichtausbeute: 107/114/93/100lm/W
 Lichtfarbe: 3000/4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Abstrahlwinkel: 85°
 UGR: UGR<19/22
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium-Grundplatte und PC-Front mit
 Aluminium-Reflektor
 Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
 Anschluss: Anschlussbox

Größe

Höhe (mm) H: 108
 Abdeckmaß (mm) D: 290
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.28 / 1.91

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 298 x 298 x 130

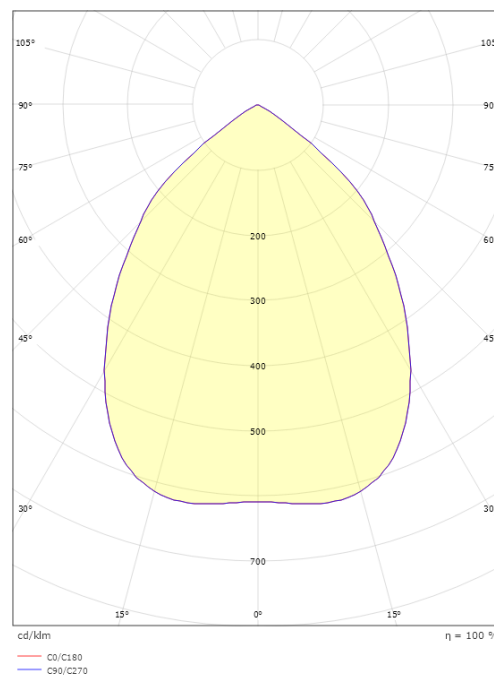

7 0 2 1 9 8 9 1 1 2 6 9