

Junistar Eco IsoSafe



Junistar ECO Isosafe Weiss 600lm 3000K Ra>90 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 905214
EAN: 7021989052142



Elektrisch

Leistung: 4.9W
System wattage: 5.5W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 600lm
Lichtausbeute: 109 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°
UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Bestandener 60-minütiger Feuerwiderstandstest: Ja
gemäß EN 12365-2 gemäß EN ISO 10140-2:2021: Ja
gemäß EN 12365-2:2021 Teil E bestanden: C-

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 40
Abdeckmaß (mm) D: 90
Lochmaß (mm): 83
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.51 / 0.284

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 330 x 200 x 90
Anzahl pro Packung: 8

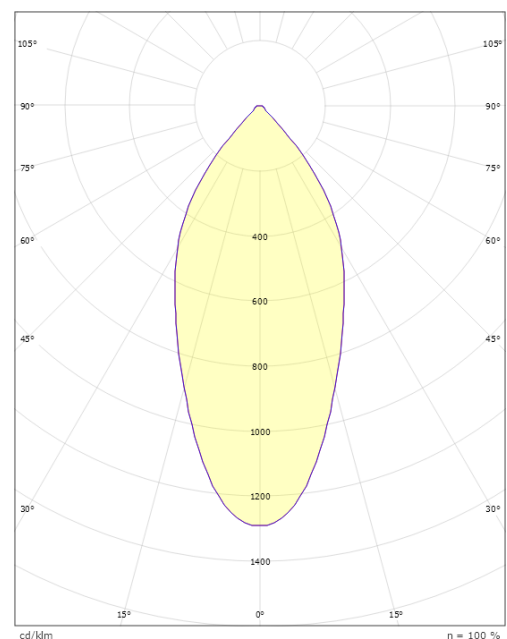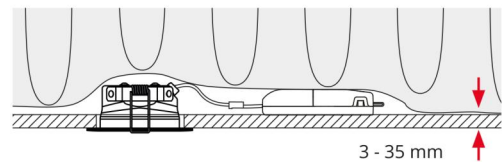

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 4 2