

ToLEDo Retro ST64 806LM TW SST

Artikelnummer 0030104


SYLVANIA



Elegant glass LED filament lamp with tunable white, offering adjustable lighting for the perfect ambiance anytime, anywhere. Same size as traditional lamps, hassle-free upgrade to Smart energy-efficient LED lighting. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2000-6500K) to fit any mood or activity. Works effortlessly with SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant and Siri Shortcuts for seamless control and convenience. Adjustable brightness from 1% to 100% with wireless dimming function for perfect illumination. Transform your space with diverse pre-set scenes for the perfect ambiance. Sparkling light effect.

Technische Werte

Größe (mm)

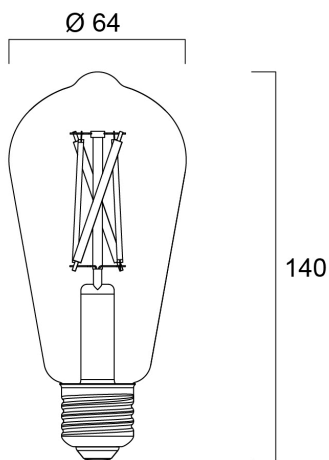

Photometrie

ToLEDo Retro ST64 806LM TW SST

Artikelnummer 0030104

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Retro ST64 806LM TW SST
Technologie	LED
Lampenform	Other
Sockel	E27
Lampenausführung	Other
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa, Google Assistant
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741193
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	806
Lichtfarbe	Homelight-Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Äquivalenzleistung (W)	60
Stromstärke (A)	0.051
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	Yes
Einschaltstrom (A)	2.9
Dauer Einschaltstrom (μs)	735
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	140
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	64
Gewicht (kg)	0.049

Packaging

EAN Code	5410288301044
Einzelverpackung Länge (cm)	7.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.2
DUN 14 (außen)	15410288301041
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	21.8
Außenverpackung Breite (cm)	14.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.2

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures