


HB 505

221187.002.2 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859443889
D 268, H 53

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

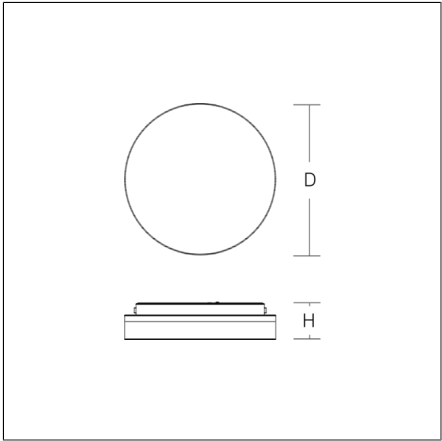

Decken- und Wandleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Auswahlmöglichkeit 3000 K oder 4000 K. Werkseitig 3000 K eingestellt. Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	268 mm
Höhe H	53 mm
Gewicht	0.98 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1600 lm 4000 K: 1700 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 18 W 4000 K: 18 W
Systemeffizienz	3000 K: 89 lm/W 4000 K: 94 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,7 4000 K: 22,9
Ausstrahlwinkel	down 121° 122° up 180°
LED-Lebensdauer	25000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	19
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	19
Leuchten an Sicherung C16A	30
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 91 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC