

# EcoLine Connect



## Ecoline Connect 1200 Weiss 4150lm 4000K Ra>80 Connect

Artikelnummer: 212097  
 EAN: 7021982120978



### Elektrisch

System wattage: 30W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
 PE Ableitstrom (mA): 0.50

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtquelle enthalten: Ja  
 Lichtstrom (lm): 4150lm  
 Lichtausbeute: 138 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opalprism  
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 1  
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0,4  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Connect

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Abgedelt oder Anbau, Innen  
 Modul: 1200  
 Anschluss: 3 polig Anschlussbox

### Größe


Länge (mm) L: 1235  
 Breite (mm) W: 166  
 Höhe (mm) H: 55  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 4.43 / 4

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1255 x 180 x 70

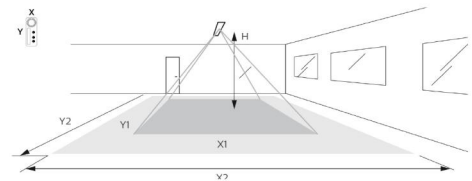

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

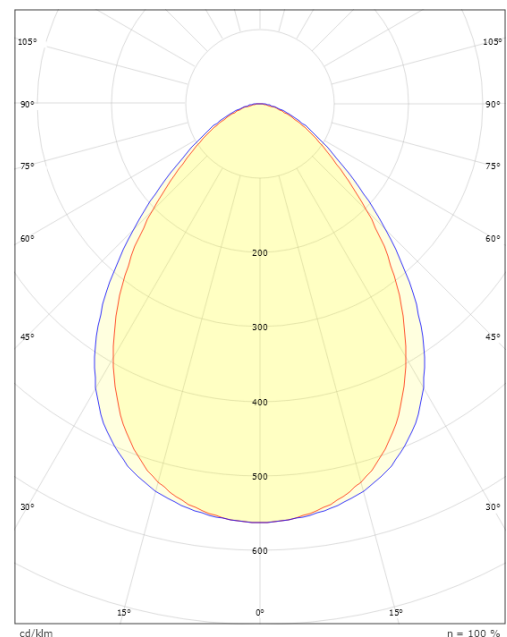

cd/km η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 7 8