

Swiss Garde 180 Präsenz Sekundär Unterputzmontage (UP)

25382CH


4 Jahre
Garantie

Farbausführung: weiß

Kompatible Master-Detektoren: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004



Erfassungsbereich



		
1 m	4.5 m	8 m



230 V



Sekundär



180°



8 m bei einer
Höhe von
1 m



0.9 – 1.3 m



Unterputzdose

niko

25382CH - 08-01-2024


Technische Daten

Artikelnummer	25382CH
Kompatible Master-Detektoren	24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	8 m bei einer Höhe von 1 m
Umgebungstemperatur	-10 – +45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	0.9 – 1.3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 12.7 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 54.5 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

24490	Tasterabdeckung für Swiss Garde 180
-------	-------------------------------------

Abmessungen

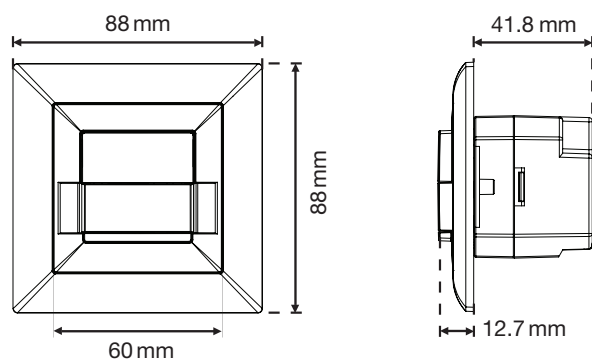

Anschlussplan

