


Start Flood Flat IP54 PIR 4650LM 830 Black

Code article 0050141


SYLVANIA

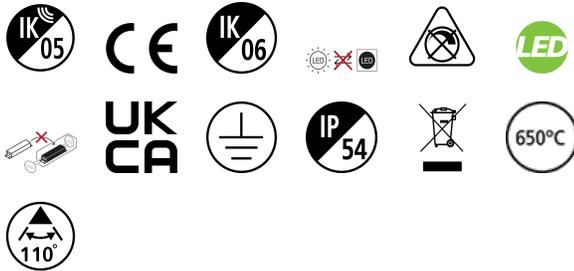

The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 4650 lm, 46 W, 101 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 235 x 190 x 58 mm (L x W x H). Weight: 0.8kg. PIR sensor included.

Atouts techniques


Dimensions (mm)

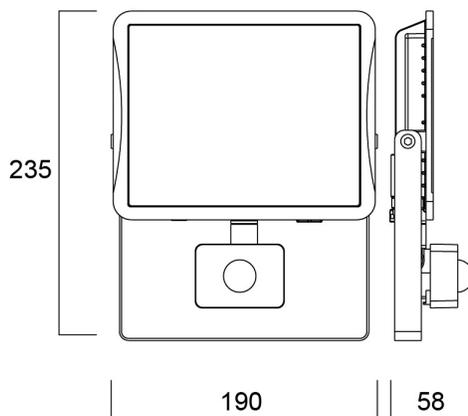

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.54 1.51	0.71 0.68 0.65	6716 640 671
1.0	3.08 3.01	1.42 1.36 1.30	1679 136 152
1.5	4.62 4.52	2.13 2.04 1.95	746 671 608
2.0	6.16 6.02	2.84 2.72 2.60	420 370 338
2.5	7.70 7.53	3.55 3.40 3.25	288 255 232
3.0	9.24 9.03	4.26 4.07 3.88	187 165 148

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.0°)

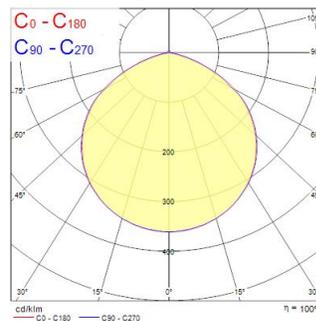

Start Flood Flat IP54 PIR 4650LM 830 Black

Code article 0050141

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Start Flood Flat IP54 PIR 4650LM 830 Black
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel FI	4579543
Warranty	3 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	4650
Luminaire efficacy (lm/W)	101
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	46
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.9
Electrical protection	Class I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	154
Courant d'appel (A)	20.6
Inrush Duration (µs)	500
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. products per 10A C Breaker	15
Max. products per 13A C Breaker	19
Max. products per 16A C Breaker	25
Max. products per 20A C Breaker	30
Max. products per 10A B Breaker	9
Max. products per 13A B Breaker	12
Max. products per 16A B Breaker	14
Max. products per 20A B Breaker	18

Durée de vie

Lifespan L70 B50	90000
Lifespan L80 B50	90000
Lifespan L80 B20	58000

Start Flood Flat IP54 PIR 4650LM 830 Black

Code article 0050141

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	Black
IP rating	IP54
IK rating	IK06
IK rating of sensor	IK05
Longueur (mm)	235
Largeur (mm)	190
Nominal Product Height (mm)	58
Poids (kg)	0.8

Emballage

Product EAN number	5410288501413
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	6.0
Packaging single depth (cm)	24.3
DUN14 (inner)	15410288501410
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	38.8
Packaging outer width (cm)	20.8
Packaging outer depth (cm)	26.1

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40