

Junistar Eco IsoSafe



Junistar ECO Isosafe Weiss 580lm 2700K Ra>90 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 905213
EAN: 7021989052135



Elektrisch

Leistung: 6W
System wattage: 7W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 580lm
Lichtausbeute: 83 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°
UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Bestandener 60-minütiger Feuerwiderstandstest: Ja
gemäß EN 12365-2:2021 Teil E bestanden: Ja
gemäß EN 12365-2:2021 Teil E bestanden: C-

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 40
Abdeckmaß (mm) D: 90
Lochmaß (mm): 83
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.85 / 0.303

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 390 x 240 x 105
Anzahl pro Packung: 8

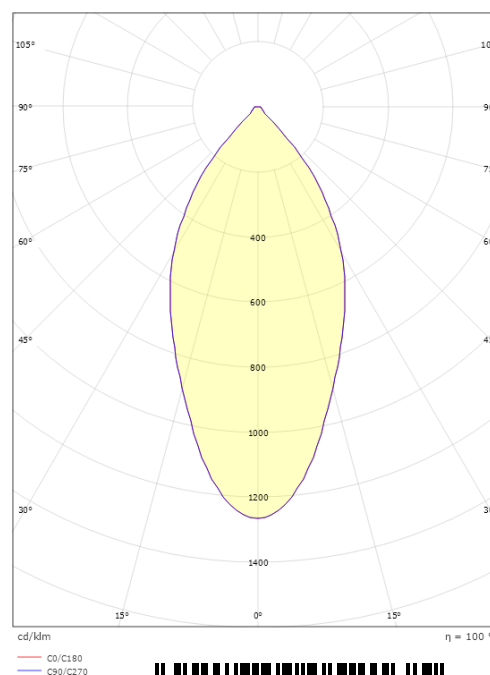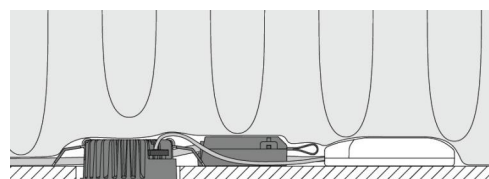

7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 3 5