

Fiche produit

Spécifications



Borne intelligente Schneider Charge, 22kW, prise T2, détection 6mA, Wi-Fi, contrôle par application

EVH5A22N2S

Code EAN: 3606486846162

Principales

Gamme	Schneider Charge
Nom du produit	Schneider Charge
Type de produit ou équipement	Borne de recharge
Description des pôles	1P + N 3P + N
Mode d'installation	Mural
Puissance max	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Nombre de points de charge	1
Raccordement au véhicule	Prise de courant T2 avec obturateur face avant

Complémentaires

Tension d'alimentation nominale	230...240 V CA 50...60 Hz +/- 10 % 400 V CA 50...60 Hz +/- 10 %
Schéma de liaison à la terre	IT 230 TT TN-S
Nombre d'entrées	1
Type d'entrée	Contact sec pour gestion dynamique de l'énergie
Signalisation locale	Rouge, vert et bleu 1 DEL, fonction : indicateur d'état
Type de protection	Protection différentielle
Hauteur	352 mm
Largeur	244 mm
Profondeur	117 mm
Poids Net	3,2 kg
Couleur	Blanc/vert
Normes	EN 61851 CEI 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 CEI 62955
Type de réseau de communication	Wi-Fi Sans fil Ethernet
Protocole de port de communication	OCPP 1.6, pour connexion à l'application Schneider Electric Wiser

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforme à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	22,500 cm
Largeur de l'emballage 1	29,000 cm
Longueur de l'emballage 1	39,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,763 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	104,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	166,416 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	582
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb
Régulation REACH	Déclaration REACH


Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Schneider Charge

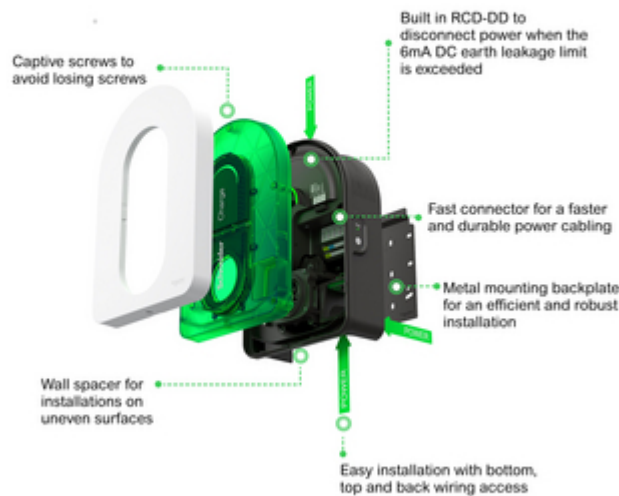

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Schneider Charge

Conformity with IEC, EV Ready*, CE certifications

IK10 mechanical shock protection level

OCPP communication standard

IP55 solid, dust and water proofing

Compliant with "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS) regulation

Operating temperature from -35° to 55°* degrees

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

