

# RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM 865 36°

Codice n. 0029112


**SYLVANIA**



Gamma professionale di LED GU10 dalle prestazioni eccellenti con lo stesso look delle tradizionali lampade alogene. Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampada e apparecchio Durata molto lunga, fino a 25.000 ore Funzionalità COOLFIT: garantisce protezione da surriscaldamento e temperatura eccessiva Cicli di accensione elevati: >100.000 Elevata resa cromatica: CRI80 Non dimmerabile Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

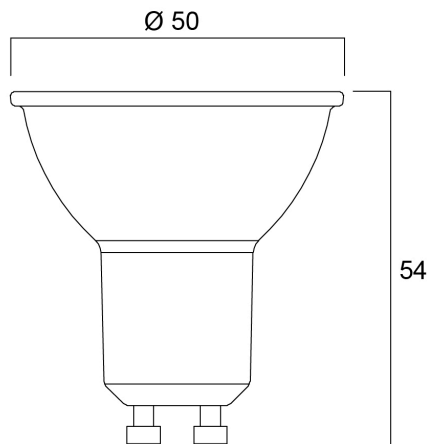

### Fotometrie

# RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM 865 36°

Codice n. 0029112

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM 865 36°
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4
Attacco lampada	GU10
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741041
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	360
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	750
Angolo (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4
Potenza (W)	4
Potenza lampada inc. equivalente	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	3.4
Durata picco di corrente (µs)	232
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	282
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	169

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

## Dati dimensionali

Altezza nominale prodotto (mm)	54
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.042

# RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM 865 36°

Codice n. 0029112

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288291123
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	8.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.1
DUN14_2	15410288291120
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	19.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.3
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.5
DUN14_1	25410288291127
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	58.8
Packaging outer width (cm)	21.8
Profondità imballo esterno (cm)	21.7

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Nessuno