

Extrémité thermorétractable pour l'intérieur

pour câbles à isolation synthétique avec conducteur concentrique


Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC et XLPE avec conducteur concentrique (par ex. GKN), aux cabines et postes de distribution. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	SEH4 10-35 V-C
Numéro d'article	126822
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques	Application
Dimensions compactes	Intérieur
Large plage de sections	
Résistant aux influences chimiques	
Stabilisé contre les rayons UV	
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture	
Sans halogènes	
Étanche transversalement	
Haute isolation électrique	
Haute tenue mécanique	
Mise en service immédiate	

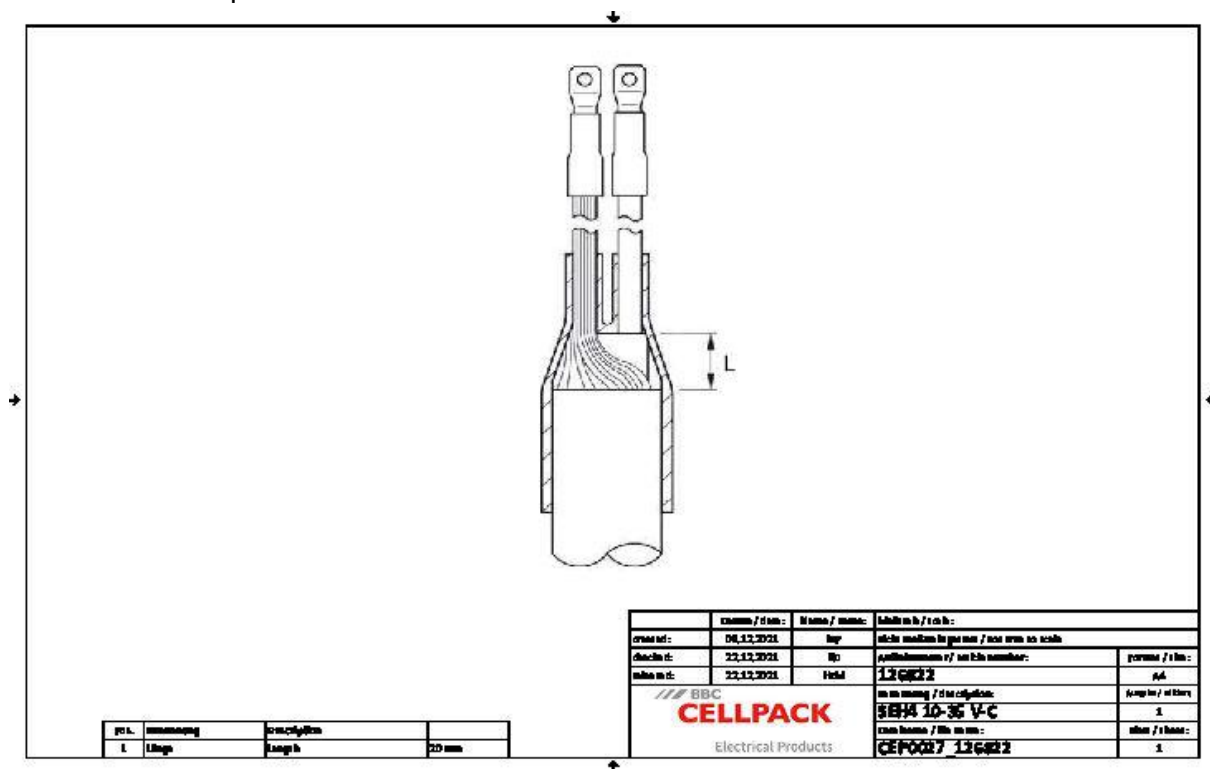

Nom de l'article	SEH4 10-35 V-C
Numéro d'article	126822
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L	20 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	35 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SEH4 10-35 V-C
Numéro d'article	126822
Volume de livraison	Gaines d'étanchéité
	Gaine thermorétractable (vert-jaune)
	Extrémité
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311115887

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	40
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	412	880
Largeur (mm)	166	445
Hauteur (mm)	47	390
Poids net (kg)	0.094	3.76
Poids brut (kg)	0.094	4.06