


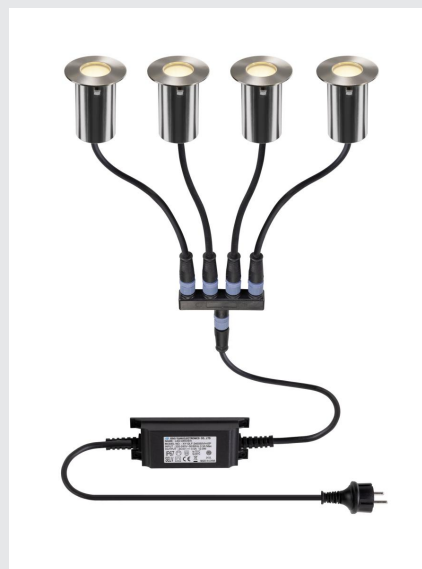

## TRAIL-LITE® 60

set di 4 apparecchi da incasso a terra, 3000K, IP67, rotondo, acciaio inox/alluminio

La nuova generazione di apparecchi da incasso a terra e a parete TRAIL LITE 60 funziona a 24V DC ed è ideale per l'illuminazione decorativa di orientamento sulle terrazze. Grazie al suo design robusto e alla classe IP67, la lampada è protetta in modo ottimale dalla polvere e dall'immersione temporanea, caratteristiche che la rendono perfetta per l'uso esterno. L'alloggiamento dell'apparecchio da incasso rotondo in alluminio è dotato di un LED a lunga durata e ad alta efficienza energetica. Il collegamento elettrico avviene tramite alimentatore a 24V disponibile separatamente.

### DATI TECNICI

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Articolo                                  | 1008841                  |
| Numero di diverse finestre                | 4                        |
| Codice IP                                 | IP44/IP67                |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 08                    |
| Resistenza all'urto                       | 5 Joule                  |
| Montaggio                                 | Incasso                  |
| Dettagli di montaggio                     | Pavimento                |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Corrente / tensione secondaria            | 24 V                     |
| Classe isolamento                         | II                       |
| Wattaggio                                 | 4.6 W                    |
| Temperatura ambiente minima               | -20 °C                   |
| Temperatura ambiente massima              | 40 °C                    |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 8                        |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 14                       |
| Livello di corrente di spunto             | 100 A                    |
| Durata della corrente di spunto           | 270 µs                   |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 32 °C                    |
| Lumen                                     | 25 lm                    |
| Temperatura colore                        | 3000 Kelvin              |
| Colore                                    | acciaio inox / alluminio |
| CRI                                       | 80                       |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2432902 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Durata               | 30000 h |
| Risk Group           | 1       |
| Altezza              | 7.25 cm |
| Diametro             | 6 cm    |
| Peso netto           | 2.25 kg |
| Peso lordo           | 2.5 kg  |
| Profondità d'incasso | 7.3 cm  |
| Diametro d'incasso   | 4 cm    |