

## ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN

### Numero articolo

EL10820267

### GTIN

4015120820267



### Dati tecnici

#### GENERALE

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria dispositivo                | Lampioncino                                                                                      |
| Fornitura                            | 3 viti, 3 connettori a parete                                                                    |
| Informazioni sul prodotto            | La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore. |
| Interfaccia utente                   | Bus DALI                                                                                         |
| Con comando a distanza               | -                                                                                                |
| Conformità                           | CE, EAC, RoHS, WEEE                                                                              |
| Informazioni specifiche sul prodotto | Conforme allo standard DALI-2                                                                    |
| Garanzia                             | 5 anni                                                                                           |

#### ALLEGATO

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di montaggio                        | Stand                     |
| Posizione di montaggio                   | Pavimento                 |
| Tipo di connessione                      | Morsetto a pressione      |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Numero di contatti                       | 5                         |

#### ALLOGGIAMENTO

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensioni                      | Altezza/profondità 940 mm, Ø 170 mm |
| Peso                            | 8000 g                              |
| Materiale                       | Alluminio verniciato a polveri      |
| Tipo di protezione              | IP 65                               |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+40 °C                     |
| Umidità relativa                | 5 - 95 %, senza condensa            |
| Resistenza all'urto             | IK10                                |
| Colore                          | grigio grafite, simile a RAL 7024   |

|      |                   |            |        |             |         |      |
|------|-------------------|------------|--------|-------------|---------|------|
| DALI | 200 - 240 V AC/DC | LED 4100 K | CRI 83 | Phi 1050 lm | 61 lm/W | IP65 |
|      |                   |            |        |             |         |      |

### Descrizione del prodotto

- LED DALI bollard light made from high-grade aluminium
- Dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect
- Integrated ballast (DALI), installation without further accessories
- High-quality housing, die-cast aluminium, charcoal grey powder-coated, similar to RAL 7024
- Colour temperature 4000 K

### Caratteristiche speciali del prodotto:

- Protetto dalla salsedine

### VERSIONE ELETTRICA

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sistema di controllo     | DALI                           |
| Classe di protezione     | I                              |
| Tensione nominale        | 200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |
| Corrente di spunto       | 12 A / 57 µs                   |
| Corrente di dispersione  | 0,31 mA                        |
| Assorbimento di corrente | 70 mA                          |

### ILLUMINAZIONE

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Diffusore                             | opale               |
| Emissione luminosa                    | Diretto             |
| Angolo di irradiazione                | 283 °               |
| Fattore di sfarfallio                 | <3 %                |
| Potenza nominale P                    | 17 W                |
| Flusso luminoso                       | 1050 lm             |
| Efficacia luminosa                    | 61 lm/W             |
| Temperatura del colore                | 4100 K              |
| Color Rendering Index Ra              | > 80                |
| Tolleranza colore                     | 1 SDCM              |
| Scala della qualità del colore        | 80                  |
| Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C | 105000 h            |
| Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C | 110000 h            |
| Vita utile L80B10 a 25 °C             | 65000 h             |
| Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C | 70000 h             |
| Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C | 35000 h             |
| Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C | 35000 h             |
| Sicurezza fotobiologica               | Gruppo di rischio 0 |

## ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN

### Numero articolo

EL10820267


### GTIN

4015120820267


### Accessori

| Produktbezeichnung_2020_all | Numero articolo | Descrizione del prodotto                                                                                     | GTIN          |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALVA GROUND SPIKE 170       | EL10820199      | Ancoraggio a terra zincato per l'installazione di lampioncini su fondamenta in calcestruzzo o terreno solido | 4015120820199 |


### Disegno quotato



### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

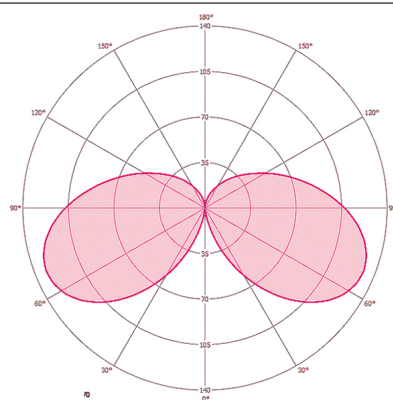

### Schema elettrico



Funzionamento standard.

### Descrizione dettagliata del prodotto

- Lampioncino LED DALI in alluminio di alta qualità
- Resistente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto
- Testa della lampada: opale satinato
- Distribuzione della luce: 360°
- Ballast integrato (DALI), installazione senza ulteriori accessori
- Interfaccia DALI per cavo di controllo DALI a 2 pin
- Alloggiamento di alta qualità, alluminio pressofuso, grigio antracite verniciato a polvere, simile a RAL 7024
- Tipo di installazione: piastra di montaggio da avvitare a una base, facoltativamente tramite un ancoraggio al terreno (accessorio)
- Temperatura colore 4000 K