

START SURFACE IP66 1450LM 830 IK10 DALI EMERGENZA 3 ORE NERO

Codice n. 0049251

SYLVANIA


START



LED exterior surface mounted luminaire, 350mm diameter, 1450lm as max. lumen output, 17W max. power consumption, 85lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 60,000 hours (L70), black housing, vandal resistant. DALI and DALI 2 dimming compatibility. Integrated emergency, 3 hours, supplied with anti-theft screws


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

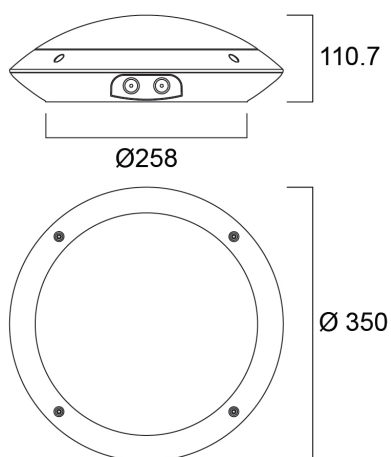

Fotometrie

0.5	0.97	50° E/C0	44.1°	210
1.0	1.94	50° E/C0	44.1°	105
1.5	2.91	50° E/C0	44.1°	70
2.0	3.88	50° E/C0	44.1°	53
2.5	4.85	50° E/C0	44.1°	42
3.0	5.81	50° E/C0	44.1°	35
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 88.2°)				



START SURFACE IP66 1450LM 830 IK10 DALI EMERGENZA 3 ORE NERO

Codice n. 0049251

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START SURFACE IP66 1450LM 830 IK10 DALI EMERGENZA 3 ORE NERO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Ambiente	Interni, Esterni
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1450
Efficienza apparecchio lm/W	86
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	120
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	124
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	1
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Montaggio reattore	Integrato
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	50
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	52
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	68
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	85
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	104
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	31
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	40
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	50
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	62
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

START SURFACE IP66 1450LM 830 IK10 DALI EMERGENZA 3 ORE NERO

Codice n. 0049251

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L70 B10	60000
Vita utile nominale - L80 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B10	60000
Vita utile nominale - L90 B50	42000
Vita utile nominale - L90 B10	35000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9011 - Nero grafite
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	111
Diametro prodotto (mm)	350
Peso (Kg)	1.1

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288492513
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	40.0
Larghezza imballo singolo (cm)	40.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
DUN14_2	05410288492513
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	40.0
Profondità imballo esterno (cm)	11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25