



LL 1215

312784.002.1 | Appliques linéaires

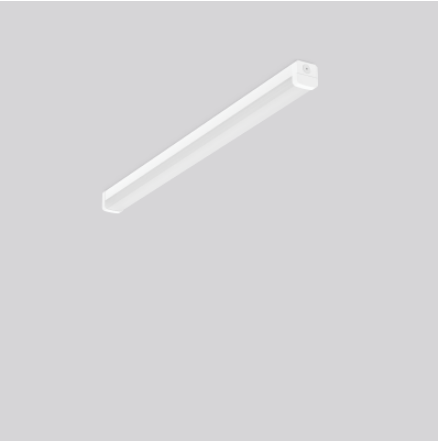

Plafonniers et appliques
4068754004152
L 1200, B 72, H 75

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

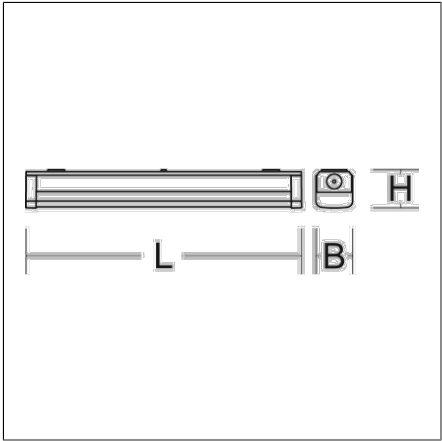

Luminaire à LED universel. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. Embouts en matière synthétique (polycarbonate). Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. MultiLumen : Le flux lumineux de luminaire est réglable sur 4 niveaux. Réglé en usine sur le flux lumineux le plus faible. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation simple grâce aux embouts pivotants et au diffuseur avec support d'appareil intégré ainsi qu'à l'entrée de câble variable (frontale ou arrière).

Données du produit

Longueur L	1200 mm
Largeur B	72 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	1.7 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3050 lm 3600 lm 4300 lm 4700 lm
Puissance du système	20 W 24 W 28 W 31 W
Efficacité lumineuse	150 lm/W 152 lm/W 153 lm/W 154 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	24,5 25,1 25,7 26
Angle de rayonnement	down 143°/112° up 180°/45°
Durée de vie LED	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	4 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	20
Luminaires sur sécurité B16A	32
Luminaires sur sécurité C10A	33
Luminaires sur sécurité C16A	53
Courant d'appel / Temps d'allumage	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 85 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	5 °C à + 35 °C
Marque de conformité	CE

LL 1215

312784.002.1 | Appliques linéaires

