

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827

Codice n. 0029687


SYLVANIA



ToLEDo R7s è un sostituto retrofit delle tradizionali lampade alogene lineari R7s a doppia estremità. Distribuzione della luce omnidirezionale. Elevata efficienza luminosa. Flusso luminoso: 1521lm. Risparmio energetico dell'85%. Struttura robusta. Lunghezza: 118mm. Non dimmerabile. Durata media nominale di 15.000 ore. Ideale per applicazioni domestiche e commerciali.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

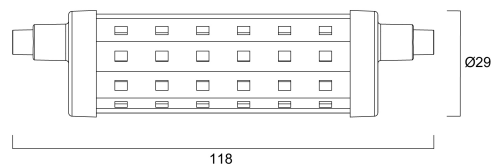

Fotometrie

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827

Codice n. 0029687

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	11
Attacco lampada	R7s
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741124
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1521
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1521
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	11
Potenza (W)	11
Potenza lampada inc. equivalente	100
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	2.6
Durata picco di corrente (µs)	1230
Etichetta di efficienza energetica	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	118
Diametro prodotto (mm)	29
Peso (Kg)	0.056

ToLEDo R7S 118MM 1521LM 827

Codice n. 0029687

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296876
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	4.8
Larghezza imballo singolo (cm)	4.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.5
DUN14_2	15410288296873
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondità imballo esterno (cm)	13.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi