


N. ELDAS®



luce a soffitto e a parete LED FLAT HF bianco 3000K 1900lm

Voce n 165677
Codice EAN 7618403059124
N. ELDAS® 941 300 713
Marca MAX HAURI LUCE

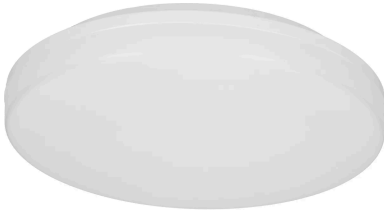

Gamma di prodotti FLAT

Descrizione

luce a soffitto/parete a LED "FLAT" / colore: bianco / potenza: 18W / tensione: 230V / temperatura del colore: 3000K / flusso luminoso: 1900lm / indice di resa cromatica: CRI>80 / funzione supplementare: non dimmerabile, HF-sensore / grado di protezione: IP54 / massa DxH: 278x49mm

L'apparecchio a soffitto e a parete ideale per scale, cantine, balconi, corridoi o ingressi. Grazie alla sua forma piatta, "FLAT HF" può essere utilizzata anche in stanze con soffitti bassi. La luce bianca calda e omogenea viene emessa a tutto tondo e garantisce una buona illuminazione dell'ambiente. FLAT HF è dotato di un sensore ad alta frequenza per il rilevamento del movimento e della luce diurna. Il raggio d'azione del sensore, la durata dell'illuminazione e il rilevamento della luce diurna possono essere facilmente personalizzati tramite un interruttore. L'apparecchio a soffitto e a parete ha un tipo di protezione IP54, che comprende la protezione completa contro la polvere e il contatto (IP5X) e la protezione contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IPX4).

- Utilizzabile anche per ambienti di altezza ridotta
- Buona illuminazione dell'ambiente con luce bianca calda
- Sensore ad alta frequenza con rilevamento della luce diurna

Capitolati

campo d'applicazione

lampade LED da superficie
lampade da parete
illuminazione esterna

funzione supplementare

sensore

tecnologia di rilevamento movimento/presenza	ad alta frequenza
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
potenza max. del sistema	18.0 W
adatto per potenza lampada	18 W
temperatura di colore	3000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco caldo <3300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
flusso luminoso	1900 lm
rendimento luminoso della lampada	105.00 lm/W
fattore di potenza	0.5
angolo del fascio	140.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥80
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	19
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP54
resistenza agli urti	IK07
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius

	45 grado Celsius
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	50000 h
cicli di commutazione	25000
materiale della scatola	materiale sintetico
finitura della superficie	opaco
colore	bianco
diametro esterno	278 mm
lunghezza	278.0 mm
larghezza	278.0 mm
altezza	49.0 mm
peso netto	0.75 kg
garanzia	5 anni