

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Gebürsteter Stahl 620lm 4000K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer:

902523

EAN:

7021989025238



Elektrisch

Leistung:	7W
System wattage:	8W
Spannung:	220-240V
Frequenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	620lm
Lichtausbeute:	78 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra):	Ra 98
MacAdams Faktor:	SDCM: 1
Lebensdauer:	L90/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	42°
UGR:	UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnitt
------	-----------------

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	F
Breem:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Gebürsteter Stahl
Werkstoff der Abdeckung:	Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage:	Einbau, Innen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H:	56
Abdeckmaß (mm) D:	94
Lochmaß (mm):	83
Einbautiefe (mm):	54
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.409 / 0.349

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	115 x 115 x 95
-----------------------	----------------

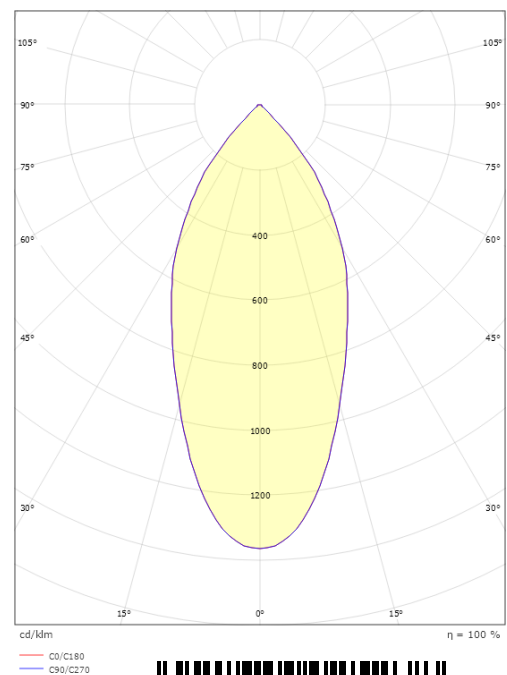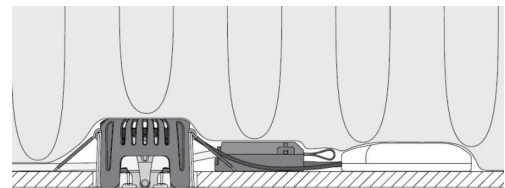

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 3 8