

# KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 32200lumens, 188W, 171lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

## Technische Werte

### Größe (mm)

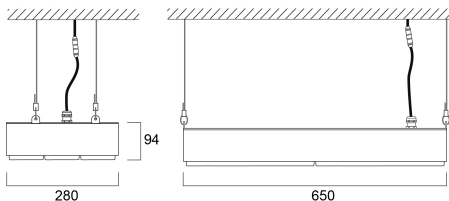


### Photometrie

0.5	0.73	E(0°) E(C0°)	36.2°	8924 2884
1.0	1.46	E(0°) E(C0°)	36.2°	2596 803
1.5	2.20	E(0°) E(C0°)	36.2°	890 264
2.0	2.93	E(0°) E(C0°)	36.2°	614 178
2.5	3.66	E(0°) E(C0°)	36.2°	380 95
3.0	4.39	E(0°) E(C0°)	36.2°	246 66

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 72.4°)

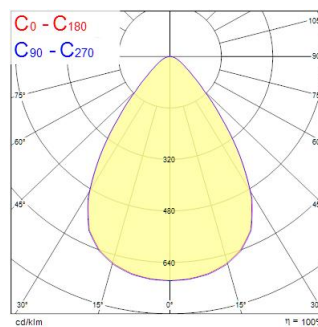

# KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+50°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	32200
Systemeffizienz (lm/W)	171
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Blendungsbegrenzung	< 26
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	188
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Stromstärke (mA)	920
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	225
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	10

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	95000
Lebensdauer - L90B10	45000

# KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	650
Breite (mm)	280
Nominale Produkthöhe (mm)	94
Gewicht (kg)	6.7

## Packaging

EAN Code	5410288621258
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	32.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.0
DUN 14 (außen)	05410288621258
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	32.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-50