

## LENJA PDL WH

### Artikelnummer

### GTIN

4015120850790



### Produktbeschreibung

- Flache Pendelleuchten im pulverbeschichteten Metallgehäuse mit aus einem Stück gefertigter Front
- Farbtemperatur: 3000 K
- DALI-2-zertifizierte Treiber für energieeffiziente Lichtregelung
- Blindmodul 600mm und Endstück 100 mm mit jeweils integriertem DALI-2-Präsenzmelder PD-FLAT BMS als optionales Zubehör
- Lange LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 h L80B50 bei 25 °C
- Bildschirmarbeitsplatztauglich durch UGR ≤ 19
- Schutzart IP40 gegen Eindringen von Insekten
- Variante mit Notlichtmodul für Sicherheitsbeleuchtung mit langlebigem LiFePO4-Akku (3 h) und automatischem Selbsttest
- Drahtseil-Pendelset, Deckenbaldachin mit transparenter 5-poliger Anschlussleitung, Verbindungskupplung und Blindmodul 600 mm als optionales Zubehör

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Pendelleuchte
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, RoHS

#### BEFESTIGUNG

Montageart	Pendelmontage
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme

#### GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 1215 mm x Breite 175 mm x Höhe/Tiefe 40 mm
Gewicht	4390 g
Werkstoff	Metall, pulverbeschichtet
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK05
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9003

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	I
Nennspannung	220 - 240 V AC/DC

## LENJA PDL WH



Artikelnummer

GTIN

4015120850790

Masszeichnung

Lichtverteilung

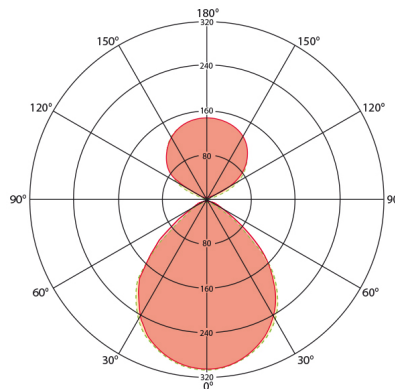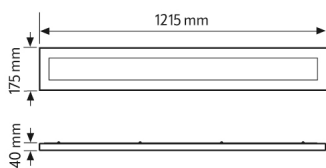

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Flache Pendelleuchten im pulverbeschichteten Metallgehäuse mit aus einem Stück gefertigter Front
- Farbtemperatur: 3000 K
- DALI-2-zertifizierte Treiber für energieeffiziente Lichtregelung
- Blindmodul 600mm und Endstück 100 mm mit jeweils integriertem DALI-2-Präsenzmelder PD-FLAT BMS als optionales Zubehör
- Lange LED-Lebensdauer von bis zu 100.000 h L80B50 bei 25 °C
- Homogene, blendfreie Ausleuchtung durch Backlight-Anordnung der LED
- Hochwertiger opaler, mikroprismatischer Diffusor aus PC-Kunststoff
- Bildschirmarbeitsplatztauglich durch  $UGR \leq 19$
- Schutzart IP40 gegen Eindringen von Insekten
- Manuelles Verändern von Lichtfarbe und Helligkeit der Tunable-White-Leuchten per DALI-Taster von ESYLUX möglich
- Variante mit Notlichtmodul für Sicherheitsbeleuchtung mit langlebigem LiFePO4-Akku (3 h) und automatischem Selbsttest
- Drahtseil-Pendelset, Deckenbaldachin mit transparenter 5-poliger Anschlussleitung, Verbindungskupplung und Blindmodul 600 mm als optionales Zubehör