

F58W/T8/827


Code article 0001535

SYLVANIA



Atouts techniques

Dimensions (mm)

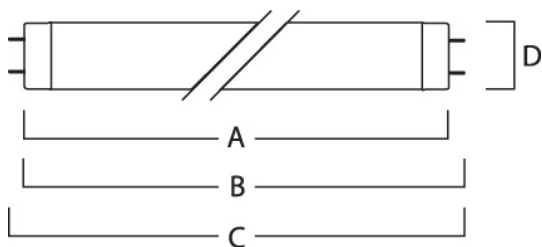

Photométrie

Données générales

Nom du produit	F58W/T8/827
Technologie	Fluorescent
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
Numéro virtuel FI	4940798
Numéro virtuel SE	8356610
E-number Norway	3815421

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	5200
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	5200
Température ambiante pour un flux lumineux maximum ($^{\circ}\text{C}$)	25
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
Colour Code	827
IRC (Ra)	85
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94

Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	58
Wattage (W)	58.00
Actuel (A)	0.670
Primary Supply/Product voltage - min (V)	100
Primary Supply/Product voltage - max (V)	120
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	670
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	68

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	20000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Longueur (mm)	1500.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	1500.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1504.7-1507.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1514.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.2

Emballage

Product EAN number	5410288015354
Longueur simple de l'emballage (cm)	151.1
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288015351
Units per outer package	25
Packaging outer length / height (cm)	154.5
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes