

START eco Surface Wall Tondo IP54

880lm 830 BIANCO

Codice n. 0047933


SYLVANIA



Exterior surface wall light luminaire, Round shape, white aluminium - RAL9016, 880lm, 12W, 73lm/W, 3000K, Driver Current: 60mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 50x202x202mm, Class 1, energy class: A++, A+, A

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

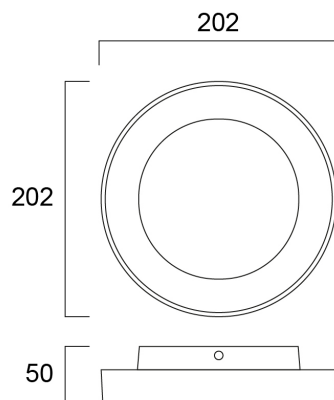

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	50°	50°	1238
1.0	2.89	50°	50°	309
1.5	4.33	50°	50°	135
2.0	5.78	50°	50°	77
2.5	7.22	50°	50°	50
3.0	8.67	50°	50°	34

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)



START eco Surface Wall Tondo IP54 880lm 830 BIANCO

Codice n. 0047933

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START eco Surface Wall Tondo IP54 880lm 830 BIANCO
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Ambiente	Esterno
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	880
Efficienza apparecchio lm/W	73
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Corrente (A)	0.09
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.6
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	95.0
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	60
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	250
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	65
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	100

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK05
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	50
Diametro prodotto (mm)	202
Peso (Kg)	0.84

START eco Surface Wall Tondo IP54 880lm 830 BIANCO

Codice n. 0047933

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288479330
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	24.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	15410288479337
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	25.5
Packaging outer width (cm)	74.0
Profondità imballo esterno (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45