



 **AWAS**
ALUMINIUMPROFIL-SCHEIBENLEUCHTE

FAKTEN

- Aluminiumprofil silber oder weiss
- 30m Erkennungsweite
- Komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
- IP40
- LED Leuchtmittel
- Universalmontage
- -5° bis +40°C

Innovative Aluminium LED Scheibenleuchte für Universalmontage durch Multifunktionalen Leuchtenkörper (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort.

Piktogrammset (links, rechts, unten, oben, blind) standardmässig im Lieferumfang enthalten. Aluminiumprofi-Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



ALUMINIUMPROFIL-SCHEIBENLEUCHTE


						
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SELBSTTESTFUNKTION						
LED, 1h, 230V AC	AWAS-U-011-AT *		1 h	4,6 W	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWAS-U-003-AT *		3 h	3,1 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
LED, 3h, 230V AC	AWAS-U-013-AT *		3 h	4,6 W	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	AWAS-U-018-AT *		8 h	4,6 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS BASIC MODUL						
LED, 1h, 230V AC	AWAS-U-011-WB		1 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWAS-U-013-WB		3 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	AWAS-U-018-WB		8 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT WIRELESS PROFESSIONAL MODUL (SCHALTBAR)						
LED, 1h, 230V AC	AWAS-U-001-WL *		1 h	3,6 W	4,8V / 0,5Ah NiMH	
LED, 1h, 230V AC	AWAS-U-011-WL *		1 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 3h, 230V AC	AWAS-U-013-WL *		3 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LED, 8h, 230V AC	AWAS-U-018-WL *		8 h	5,3 W	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4	
LEUCHTEN FÜR ZENTRALANLAGEN AC/DC INKL. ÜBERWACHUNGSBAUSTEIN						
LED, 230V AC/DC	AWAS-U-019-ML *		CPS	3,2 W		

*) Standard: silber | -WS: weiss




UNIVERSALMONTAGE

Masse AWAS

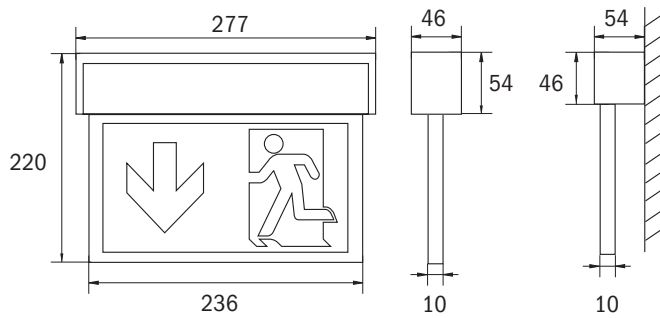

Bohrabstände AWAS

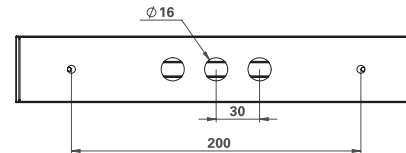

ZUBEHÖR

