
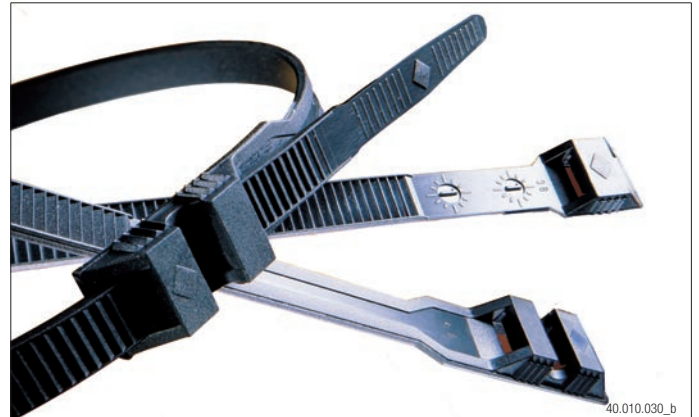


SAPI SELCO PLICASON

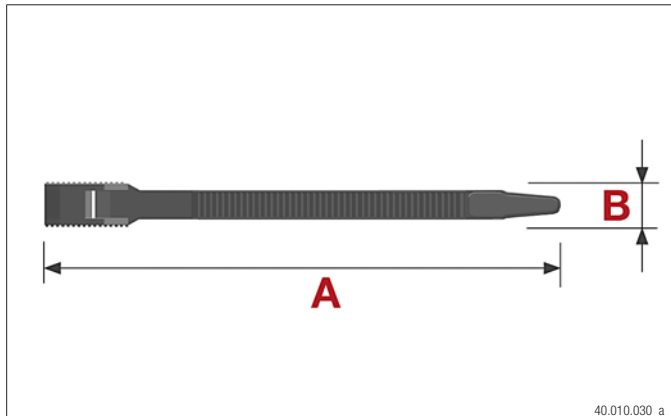

MAT

PA 12

RoHS

TEMP

-40°C bis +65°C
-40°C à +65°C
-40°C to +65°C



Nicht ausbreitend UL 94 HB
Non propagateur UL 94 HB
No propagator UL 94 HB

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

UV

UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant

Kabelbinder SAPI SELCO PLICASON

Hochflexibel und beständig gegen Kälte und Trockenheit. Standardausführung, ohne Metallteile, aus einem Stück gefertigt. Schnelle und einfache Montage von Hand.

Colliers de câblage SAPI SELCO PLICASON

Très flexible, résistant au froid et à la sécheresse. Exécution standard sans partie métallique, montage facile et rapide à la main.

Cable ties SAPI SELCO PLICASON

Highly flexible and especially resistant against cold and dryness. Standard one-piece model without metal parts. Quick and simple installation by hand.

A mm	B mm	KG	Ø max.mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
Einzelkopf				Tête simple	Single head			
115	6	25	22			70.3605.449	120 070 249	100
175	6	25	40			70.3605.450	120 070 349	100
265	6	25	63			70.3605.452	120 070 449	100
180	9	35	45			70.3905.451	120 070 005	100
Doppelkopf				Tête double	Double head			
265	9	45	70			70.3905.453	120 070 015	100
360	9	45	95			70.3905.455	120 070 025	100
500	9	45	140			70.3905.456		100
750	9	45	220			70.3905.457		100