


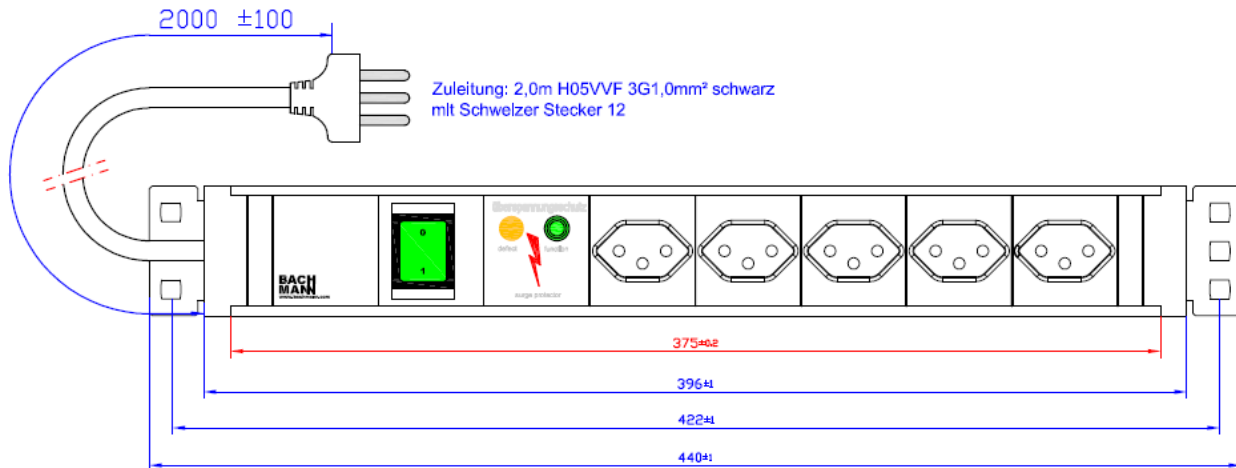

5 CH Steckdosen Typ 13 mit Überspannungsschutz	5 CH outlets type 13 with overvoltage protection
Steckdosen: - nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt 10A/2300W, AC230V, IP20 - schwarz, um 90° gedreht	Sockets: - SN SEV 6534-1:1991 2-pole with earthing contact 10A/2300W, AC230V, IP20 - black, 90° turned
Anschluss: - wiederanschließbar; Endkappen geschraubt 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² mit CH Stecker T12	Connection: - rewireable, endcaps screwed 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² with CH plug T12
Profil: >1HE, PVC, Länge: ca. 396mm	Profile: >1U, PVC, length: approx. 396mm
Schalter: 2-polig, beleuchtet, grün - versenkt	Switch: 2-poles, illuminated, green - countersunk
Kunststoff: schwarz, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic material: black, PA6, fibre glass 30%, glow wire test up to 850°C; V1
Überspannungsschutz: - Kurzschlussfestigkeit 6,5kA - Schutzpegel Up 1,5kV - Prüfspannung Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optische Funktions- und Ausfallanzeige	Overvoltage protection: - short circuit protect. 6,5kA - protection level Up 1,5kV - test voltage Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optic signal for function/defect
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 9 verschiedenen Positionen möglich	Mounting brackets: - steel sheet - for fixing in 9 positions
Lieferform: in Polybeutel umgeschlagen	Packing: in polybag
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)