

# Scheda tecnica

## Gaffetta Quick, nera

Codice articolo: 2149563



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in

ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.



PP Polipropilene

### Dati anagrafici

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Codice articolo      | 2149563        |
| Tipo                 | 2955 M20 SW    |
| Sigla 1              | Gaffetta Quick |
| Produttore           | OBO            |
| Dimensione           | M20            |
| Colore               | nero; RAL 9005 |
| Materiale            | Polipropilene  |
| Unità VK più piccola | 100            |
| Unità                | Pezzo          |
| Peso                 | 0,325 kg       |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.     |


# Scheda tecnica

Gaffetta Quick, nera

Codice articolo: 2149563



## Misure

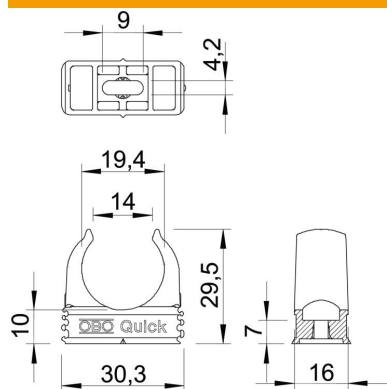

|              |         |
|--------------|---------|
| Dimensione A | 30,3 mm |
| Dimensione B | 16 mm   |
| Dimensione C | 14 mm   |
| Dimensione D | 19,4 mm |
| Dimensione e | 9 mm    |
| Dimensione F | 4,2 mm  |
| Dimensione h | 10 mm   |
| Dimensione H | 29,5 mm |

## Dati tecnici

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Seriabile                      | sì                                           |
| Numero dei cavi/tubi           | 1                                            |
| Valore forza di estrazione     | 75 N                                         |
| Tipo di fissaggio              | Foro filettato                               |
| chiuso                         | no                                           |
| Priva di alogeni               | sì                                           |
| Con inserto                    | no                                           |
| Dimensioni nominali/in lettere | M20                                          |
| Montaggio                      | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |
| Resistenti ai raggi UV         | no                                           |