

Basso 2000 Schwarz 1550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 614194
EAN: 7021986141948



Elektrisch

System wattage: 14W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1550lm
Lichtausbeute: 111 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 120°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
Modul: 2000
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 308
Breite (mm) W: 308
Höhe (mm) H: 88
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 308 x 308 x 88

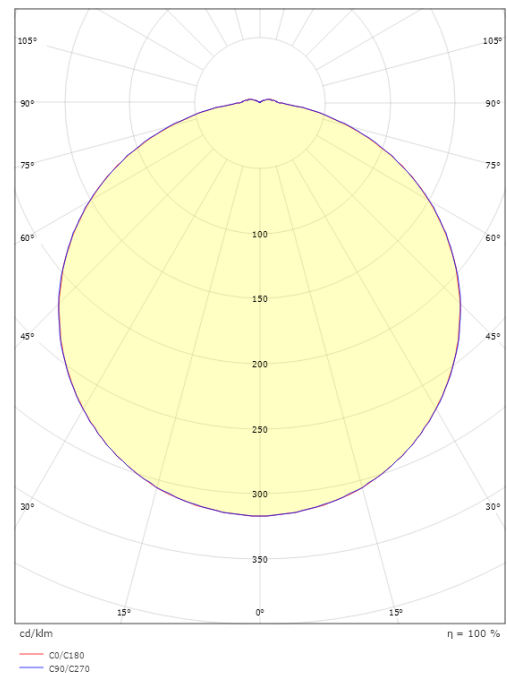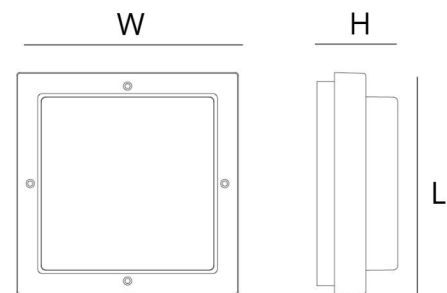

7 0 2 1 9 8 6 1 4 1 9 4 8