

FICHE PRODUIT

DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Damp-proof luminaire for emergency lighting application



Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Éclairage de secours pour systèmes à batterie unique
- Installations gradables
- Parkings et passages souterrains
- Garages

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Prewired for easy installation of LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Sustainable solution thanks to exchangeable light sources
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Luminaire housing, available for 1 or 2 T8 LED tubes
- Dimmable EXTERNAL SYSTEM Driver, Emergency unit and Battery are already installed
- Suitable for LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage
- Fusible électrique intégré
- Type de protection : IP65



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1280,00 mm
Largeur	65,00 mm
Hauteur	70,00 mm
Poids du produit	1240,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	+5...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montage	Saillie
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	G13

Alimentation

Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	≤ 5 %
--	-------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Domaine d'application d'urgence	Eclairage anti-panique / Éclairage de voie d'évacuation
Type de fonctionnement de l'éclairage de secours	Maintenu
Type de test en fonctionnement d'urgence	Automatique
Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	3,0 W
Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence	330 lm
Tension nominale de la batterie	3,2 V
Autonomie de la batterie en mode de fonctionnement d'urgence	3 h
Temps de charge de la batterie	>12 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from October 2023 / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
--	---

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Stainless steel clamps and M20 cable gland included

TÉLÉCHARGEMENTS




Documents et certificats	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854148880	Etui carton fermé 1	1,272 mm x 68 mm x 75 mm	1373.00 g	6.49 dm ³
4099854148897	Carton de regroupement 6	1,287 mm x 216 mm x 162 mm	9288.00 g	45.03 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

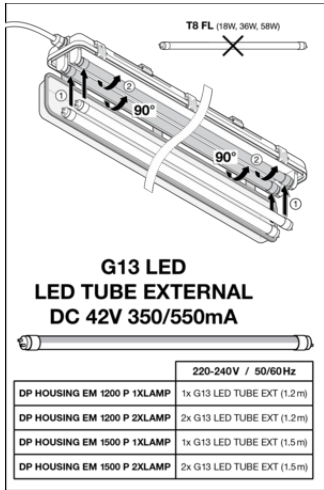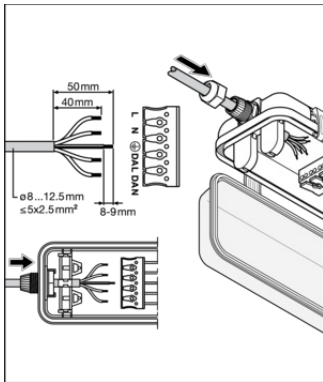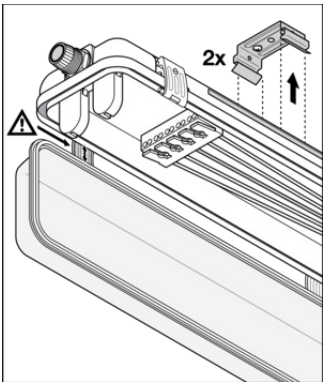



Test ²⁾	
Initialization ¹⁾ ⌚ ≥ 48h Normal	Automatic ³⁾
Daily check of Control LED ¹⁾	Green ⁴⁾ ⚙️
Monthly/Weekly functional test ¹⁾ (EN 50172) ⏱️ 30s	Automatic test once every 7 days ¹⁾
Yearly duration test ¹⁾ (EN 50172) ⏱️ 23h	Automatic test once every 12 weeks ²⁾

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.