

Sense Basic 600x600 Blanc Incl Alimentation 4390lm 4000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 212215
 EAN: 7021982122156
 Remplace: 212187



Électrique

Wattage du système: 33W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 25, C10: 25, C16: 40

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 4390lm
 Efficacité: 133 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B20>100,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Opalprism
 UGR: UGR<19
 Stroboscopique visible_(PstLM): 0.09
 Effet stroboscopique_(SVM): 0.04
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
 IK Class: IK06
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
 Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
 Module: 600x600
 Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
 Largeur (mm) W: 595
 Hauteur (mm) H: 36
 Poids (kg) brutto/netto: 2.75 / 2.16

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 710 x 635 x 42

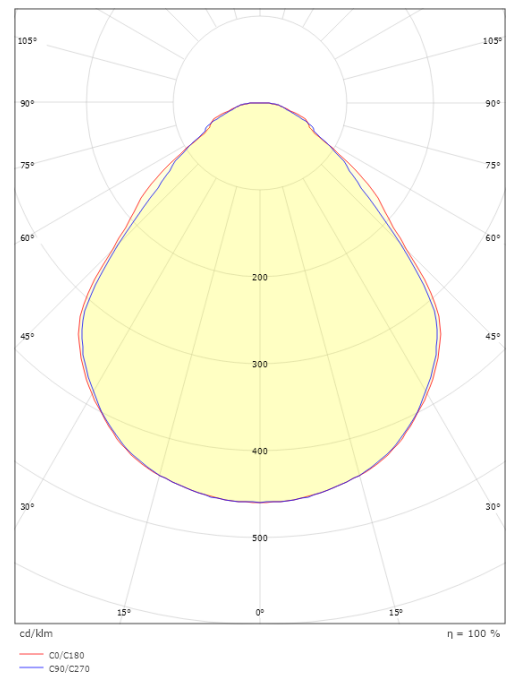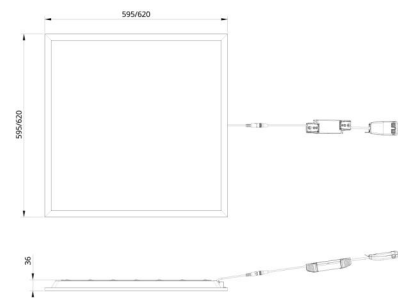

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 5 6