

PRO ECO3 480W 48V 10A II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le alimentazioni elettriche PROeco di seconda generazione massimizzano la disponibilità delle applicazioni di automazione. La serie in dodici parti offre funzioni standard: con elevate prestazioni, alto grado di efficacia e idoneità per molti sistemi. Il LED a tre colori rende particolarmente facili le attività di manutenzione e l'integrazione dei dispositivi PROeco. La serie è compatibile con DC UPS, monitoraggio elettronico del carico e moduli a diodi ed è adatta anche per configurare i sistemi di gestione dell'energia. Il design compatto si adatta alle applicazioni con spazio limitato, come quadri elettrici piatti sul campo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
N. d'ordine	3025650000
Tipo	PRO ECO3 480W 48V 10A II
GTIN (EAN)	4099986952041
CPZ	1 Pezzo

PRO ECO3 480W 48V 10A II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	125 mm	Profondità (pollici)	4,921 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5,118 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Peso netto	1.165 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
Avvio	≥ -40 °C	Umidità	5...95 % umidità relativa, senza condensazione

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus)	E255651
------------------------	---------

Ingresso

Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso	Tipo di tensione	Trifase AC
	Tensione d'ingresso	400 V
	Corrente d'ingresso	0,79 A
	Tipo di tensione	Trifase AC
	Tensione d'ingresso	500 V
	Corrente d'ingresso	0,64 A
	Tipo di tensione	DC
	Tensione d'ingresso	450 V
	Corrente d'ingresso	1,13 A
	Tipo di tensione	DC
	Tensione d'ingresso	800 V
	Corrente d'ingresso	0,65 A
Campo della tensione d'ingresso AC	3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC	
Campo di frequenze AC	45...65 Hz	
Campo tensione d'ingresso DC	450...800 V DC	
Corrente di spunto (tip.)	7 A	
Fusibile d'ingresso	interno	
Potenza assorbita nominale	510,6 VA	
Prefusibile consigliato	4 A / DI, fusibile 6 A, car. B, interruttore automatico 3...5 A, Car. C, interruttore automatico	
Protezione contro le sovratensioni ingresso	Varistore	
Regolazione del carico (tipo)	2 %	
Regolazione della linea (tip.)	2 %	
Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	
Tempo di avvio, max.	1 s	
Tensione nominale d'ingresso	3 x 400...3 x 500 V AC (ingresso ad ampio range)	

Uscita

Carico capacitivo	Illimitato
Corrente d'uscita continua @ U _{Nominale}	6.25 A @ 70°C
Corrente d'uscita nominale per U _{nom.}	10 A @ 55 °C
Ondulazione residua max.	<100 mV _{SS} / larghezza di banda 20 MHz
Parallelabilità	sì, max. 3
Potenza erogata	480 W
Protezione contro i sovraccarichi	Sì

Data di creazione 18 dicembre 2024 16.23.59 CET

PRO ECO3 480W 48V 10A II
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Dati tecnici

Protezione contro la tensione inversa	Sì	
Regolazione del carico (tipo)	2 %	
Regolazione della linea (tip.)	2 %	
Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	
Tempo di ponticellamento caduta di rete	Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.	20 ms
	Tipo di tensione d'ingresso	AC
	Tensione d'ingresso	230 V
	Corrente d'uscita	10 A
	Tensione d'uscita	48 V
Tempo di salita	≤ 100 ms	
Tensione d'uscita osservazioni	(regolabile con potenziometro)	
Tensione d'uscita, max.	56 V	
Tensione d'uscita, min.	36 V	
Tensione nominale d'uscita	48 V DC	

Dati generali

Classe di sovratensione	II	
Corrente di dispersione verso terra, max.	3,5 mA	
Esecuzione della custodia	Metallo, resistente alla corrosione	
Fattore di potenza	Fattore di potenza tipico	0,94
	Tensione d'ingresso	400 V
	Temperatura ambiente	25 °C
	Potenza erogata	480 W
Grado di efficacia	Typ.: 93,7% @ 400 V AC, Typ.: 93,2% @ 480 V AC	
Grado di protezione	IP20	
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	su guida di supporto TS 35	
Potenza dissipata, carico nominale	35 W	
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	4 W	
Protezione contro il cortocircuito	Sì	
Protezione contro la sovratemperatura	Sì	
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico	60 V DC	
Umidità	5...95 % umidità relativa, senza condensazione	

EMC / Urto / Vibrazione

Controllo immunità ai disturbi secondo	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (condotto), EN 61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips), IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4	Emissione acustica secondo EN55032	
		Classe B	
Limitazione delle correnti armoniche di rete	EN 61000-3-2	Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6	0.7 g		

Isolamento

Classe di protezione	I, con collegamento PE	Classe di sovratensione	II
Grado di lordura	2	Tensione d'isolamento uscita/terra	0,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra	3 kV	Tensione di isolamento ingresso/uscita	4 kV

Data di creazione 18 dicembre 2024 16.23.59 CET

Versione catalogo 07.12.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

PRO EC03 480W 48V 10A II
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Dati tecnici
Sicurezza elettrica (norme applicate)

Allestimento con materiale d'esercizio elettronico	secondo EN50178 / VDE0160	Attrezzature elettriche delle macchine	secondo EN60204
Bassa tensione protettiva	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201	Protezione contro correnti pericolose	A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche	VDE0100-410 / A norma DIN57100-410	Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	Secondo EN 61558-2-16

Dati di collegamento (ingresso)

Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Lama cacciavite	0,8 x 4,0	Lunghezza di spellatura	7 mm
Numero di morsetti	4 per L1/L2/L3/PE	Sezione di collegamento cavo, AWG/kc-mil, max.	10 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kc-mil, min.	20 AWG	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,22 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,18 mm ²		

Dati di collegamento (segnale)

Numero di morsetti	2	Sezione di collegamento cavo, AWG/kc-mil, max.	14
Sezione di collegamento cavo, AWG/kc-mil, min.	28 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	1,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,2 mm ²	Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), max.	1,5 mm ²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.	0,2 mm ²	Stripping length (Signal)	8 mm

Dati di collegamento (uscita)

Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Lama del cacciavite	0,8 x 4,0	Lunghezza di spellatura	7 mm
Numero di morsetti	5 (+ + / - -)	Sezione di collegamento cavo, AWG/kc-mil, max.	10 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kc-mil, min.	20 AWG	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,22 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0,18 mm ²		

Segnalazione

Carico di contatto (contatto NA)	max. 30 V DC / 1 A	Contatto equipotenziale	Sì
LED verde	Tensione d'esercizio OK		

PRO ECO3 480W 48V 10A II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-01
ECLASS 12.0	27-04-07-01	ECLASS 13.0	27-04-07-01
ECLASS 14.0	27-04-07-01		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Lead monoxide 1317-36-8

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E255651
N° Certificato (cULus)	E258476

Download


Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

PRO ECO3 480W 48V 10A II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

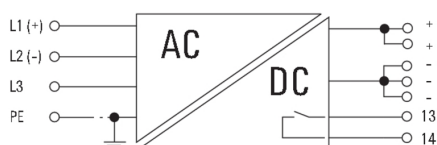

Status indicator and status relay

Operational status	Status LED	Relay contact (NO)
Fault-free operation: $U_{OUT} > 90\%$ of the set voltage	green	closed
Fault: $U_{OUT} \leq 85\%$ of the set voltage	red	opened
Overload pre-warning: $I_{OUT} > 90\% I_N$ (tolerance: $\pm 5\%$) and $U_{OUT} > 90\%$ of the set voltage	yellow	closed

