

## Aneto 3-Phasig Weiss 2690lm 4000K Ra>90 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 320714  
EAN: 7021983207142



### Elektrisch

System wattage: 30W  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2690lm  
Lichtausbeute: 90 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Max. Umgebungstemperatur: 35°C  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 32°  
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.01  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

### Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Glas

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: ShopLine-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

### Größe

Höhe (mm) H: 120  
Abdeckmaß (mm) D: 92  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.16 / 0.96

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 168 x 102 x 175

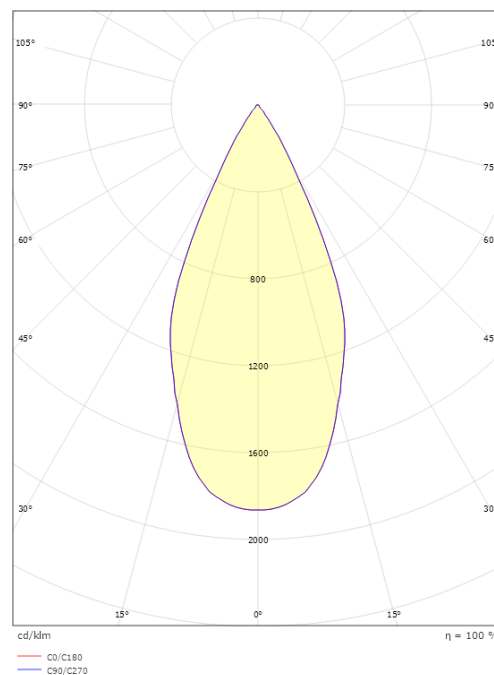

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 4 2