


YOURHOME SYLWALL LUMINA

Artikelnummer 0090191

SYLVANIA

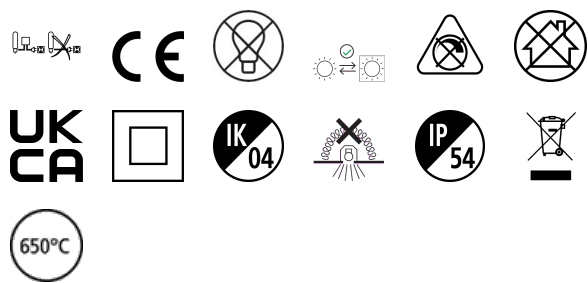

Light up your outdoor spaces with our sleek and durable black-finished wall light, perfect for porches, garages, sheds, and garden gates. Featuring an IP54-rated aluminium body with a glass diffuser, it withstands water, dust, and extreme temperatures while offering a long 30,000-hour lifetime. Compatible with E27 and SylSmart colour-changing lamps (not included), this stylish and energy-efficient light comes with a 3-year warranty for peace of mind

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	YOURHOME SYLWALL LUMINA
Technologie	Light Source Not Integrated
Sockel	E27
Gehäuse	Metal/plastic
Montage	Wall surface mounted
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1
Systemeffizienz (lm/W)	1
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Distributionstyp	None
Photobiological Risk Group	Not applicable

YOURHOME SYLWALL LUMINA

Artikelnummer 0090191

SYLVANIA

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Leistungsaufnahme gesamt (W)	1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	1
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Nennfrequenz (Hz)	N/A
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	1
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK04
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Länge (mm)	130
Breite (mm)	115
Nominale Produkthöhe (mm)	250
Gewicht (kg)	1.03

Packaging

EAN Code	5410288901916
Einzelverpackung Länge (cm)	26.0
Einzelverpackung Breite (cm)	14.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.5
DUN 14 (außen)	15410288901913
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	28.0
Außenverpackung Breite (cm)	36.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40