

START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 NERO

Codice n. 0098605

START™


SYLVANIA



Sensor Dim LED exterior surface mounted luminaire, 350mm diameter, 1500lm as max. lumen output, can be adjusted down to 1450lm by internal switch, 14W max. power consumption, 107lm/W efficacy, 4000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), black housing, vandal resistant. Integrated Microwave occupancy sensor with daylight harvest, dimming and corridor function. Integrated emergency, 3 hours, supplied with anti-theft screws


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

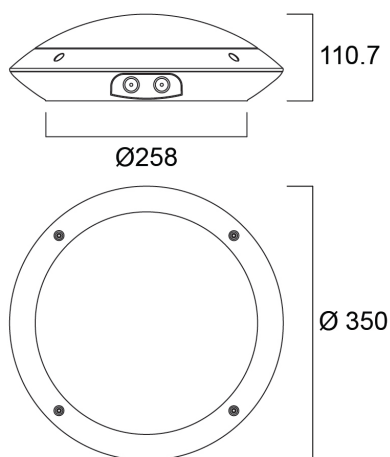

Fotometrie

0.5	1.52	507 507	1845 181
1.0	3.04	507 507	468 46
1.5	4.57	507 507	216 16
2.0	6.09	507 507	132 10
2.5	7.61	507 507	73 6
3.0	9.13	507 507	54 4
Distance [m]		Cone diameter [m]	
C0 - C180 (half beam angle: 113.4°)		Illuminance [lx]	



START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 NERO

Codice n. 0098605
Dati generali

SYLVANIA

Dati elettrici

Nome prodotto	START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 NERO	Potenza totale (W)	18
Tecnologia	LED	Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Attacco lampada	N/A	Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato	Fattore di potenza	1
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto	THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	1
Rilevatore di presenza integrato	MICROWAVE	Protezione elettrica	Classe II
Ambiente	Interni, Esterni	Reattore richiesto	No
Applicazione generale	Strutture alberghiere	Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C	Montaggio reattore	Integrato
Temperatura ambiente Ta (°C)	25	Dimmerabile	Sì
Compatibilità con assistente virtuale	N/A	Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Classe ETIM	EC002892	Corrente di alimentazione (mA)	350
Garanzia	5 anni	Corrente di spunto (A)	45
Dati ottici		Durata picco di corrente (µs)	32
		Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
		Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
		Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
		Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	45
		Max numero prodotti per interruttore 13A_C	58
		Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	72
		Max numero prodotti per interruttore 20A_C	90
		Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
		Max numero prodotti per interruttore 13A_B	35
		Max numero prodotti per interruttore 16A_B	43
		Max numero prodotti per interruttore 20A_B	53
		Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1500		
Efficienza apparecchio lm/W	84		
L.O.R. (%)	100		
Temperatura di colore correlata (K)	4000		
Codice colore	840		
Colore della luce	Bianco Neutro		
CRI (Ra)	80		
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6		
Cromaticità regolabile	No		
Angolo (°)	120		
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico		
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25		
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0		
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70		
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	124		
Durata emergenza (h)	3		

START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 NERO

Codice n. 0098605
Sezione max del conduttore
collegabile

2.5

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50

50000

Dati dimensionali

Colore del prodotto

RAL 9011 - Nero grafite

Classificazione IP

IP66

Classificazione IK

IK10

Finitura del diffusore

Opalino

Materiale del diffusore

PC Policarbonato

Altezza nominale prodotto (mm)

111

Diametro prodotto (mm)

350

Peso (Kg)

1.3

Dati di imballo

Codice EAN prodotto

5410288986050

Lunghezza/altezza imballo singolo
(cm)

40.0

Larghezza imballo singolo (cm)

40.0

Profondità imballo interno (cm)
(singolo)

11.0

DUN14_2

05410288986050

Quantità per imballo esterno

1

Lunghezza/ Altezza imballo esterno
(cm)

40.0

Packaging outer width (cm)

40.0

Profondità imballo esterno (cm)

11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)

650

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)

25-25