

HF 360

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079529

Art.-Nr. 079529



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE

Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler DALI-2 Application Controller-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.

HF 360

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079529

Art.-Nr. 079529



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	112 x 120 x 120 mm
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx

Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 EVG´s
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	60 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI-2 APC - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079529

Zubehör

EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8


HF 360

DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841 079529


Art.-Nr. 079529

Sensorerfassungsbereich 1

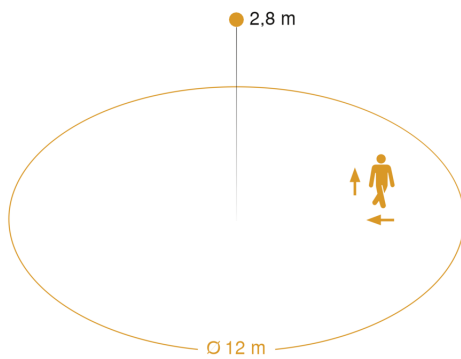

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Sensorerfassungsbereich 2

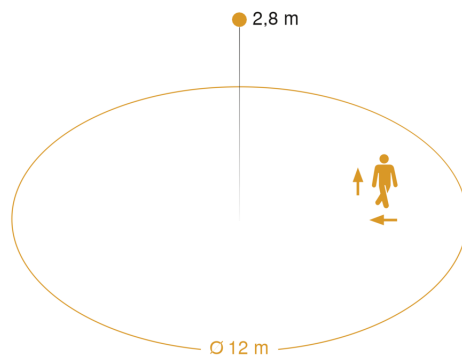

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential


HF 360

DALI-2 APC - Deckeneinbau


EAN 4007841 079529

Art.-Nr. 079529

Maßzeichnung

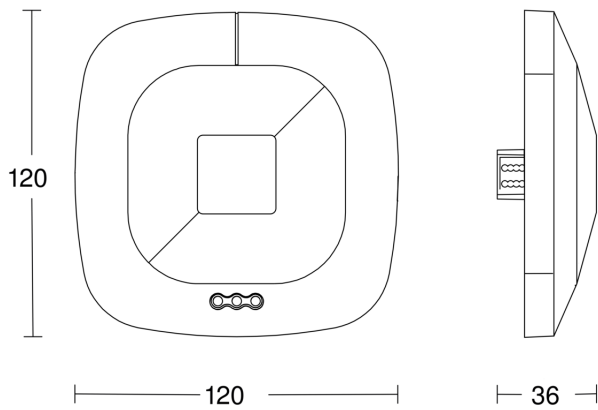

Schaltplan Master

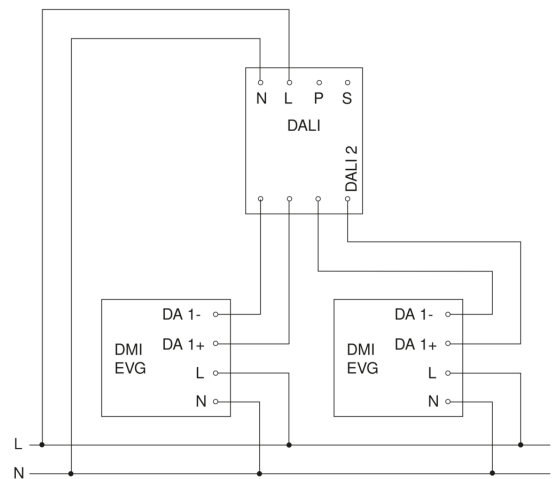

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

