

## Curve Graphit 530lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 623342  
EAN: 7021986233421



### Elektrisch

System wattage: 7W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 530lm  
Lichtausbeute: 76 lm/W  
Lichtfarbe: 4000K  
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>50.000  
Lebensdauer: L80/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt/Indirekt  
Optik: Glas klar  
Abstrahlwinkel: 110°  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Class: IK06  
IP Klasse: IP65

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja  
Sunda Hus: C-

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Graphit  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss




Montage: Anbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Breite (mm) W: 320  
Höhe (mm) H: 60  
Tiefe (T): 103  
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 330 x 120 x 70

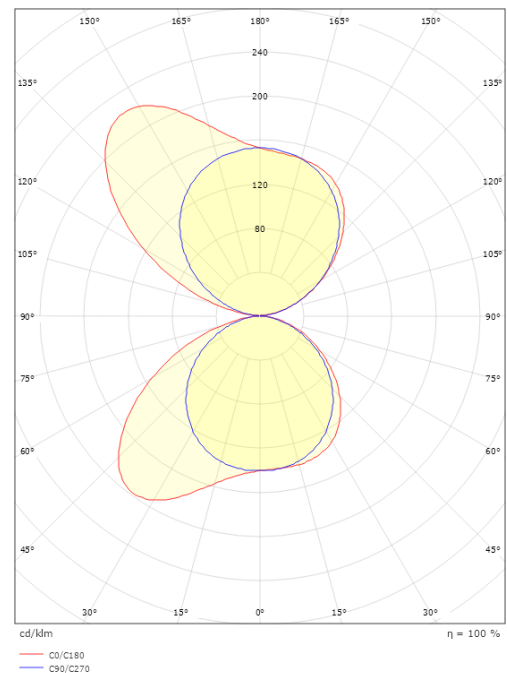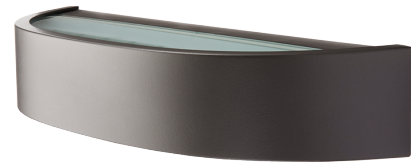

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 2 1